
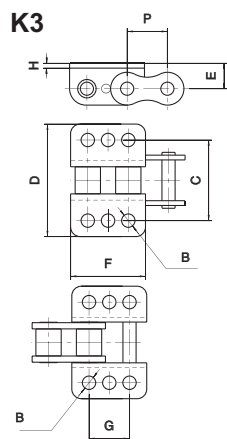

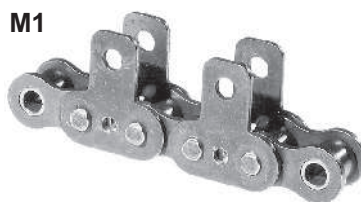


Цепи с крепежными пластинами « В »

Специальные крепежи К и М не соответствующие стандарту ISO 606, монтаж на цепи ISO 606

ПРИМЕНЕНИЕ : При транспортировке и перемещение грузов, на транспортерах где 2 цепи работают параллельно.





Размеры в мм.

наименование		Шаг P	Серии SEDIS						d1	b1	Ширина раскрытого валика	B	C	D	E	F	G	H
ISO 606	SEDIS		ALPHA	DELTA® HR	DELTA Titanium 2	ALPHA Lub Free	DELTA® VERTE	INOX HR										
									макс.	мин.	макс.	мин.	ном.	макс.	ном.	макс.	ном.	мин.
K1 на внешнем звене.																		
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	4,30	23,80	36,80	9,20	10,70	1,30	•
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,0	5,30	31,75	45,00	10,60	13,80	1,60	•
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	7,12	38,10	61,00	13,80	16,50	1,80	•
K1 на внутреннем звене.																		
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	4,30	23,80	32,90	9,20	10,70	1,60	•
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,0	5,30	31,75	41,00	10,60	13,80	1,60	•
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	7,12	38,10	57,00	13,80	16,50	1,80	•
M1 на внешнем звене.																		
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	4,30	12,70	10,70	19,00	25,10	1,30	11,45
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,0	5,30	15,90	13,80	23,00	30,05	1,60	13,30
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	7,12	22,20	16,50	32,45	40,75	1,80	15,75
M1 на внутреннем звене.																		
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	4,30	12,70	10,70	19,00	25,10	1,60	7,75
10B-1	11N	15,875	•	•	•	•	•	•	10,16	9,65	19,0	5,30	15,90	13,80	23,00	30,05	1,60	9,65
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	7,12	22,20	16,50	32,45	40,75	1,80	11,68
K2 на внешнем звене.																		
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	5,52	34,90	52,00	11,70	35,10	19,05	1,80
K2 на внутреннем звене.																		
12B-1	13N	19,05	•	•	•	•	•	•	12,07	11,68	22,3	5,52	34,90	48,50	11,70	35,10	19,05	1,80

Цепи с крепежными пластинами « Z »


Специальные крепежи с продолговатым отверстием на цепях ISO 606

ПРИМЕНЕНИЕ : При транспортировке и перемещение грузов, на транспортерах где 2 цепи работают параллельно.

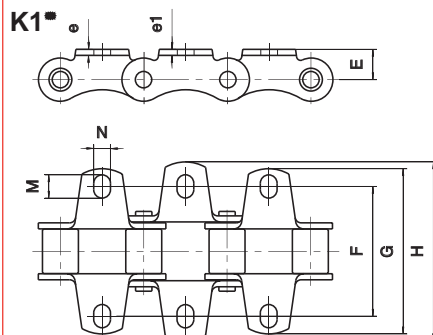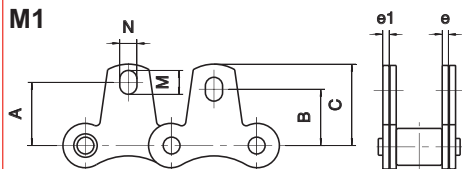

■ Сборка цепи с K1 – каждые два шага минимум

ОТГРУЗКА
До 50 метров в течение 72 часов.

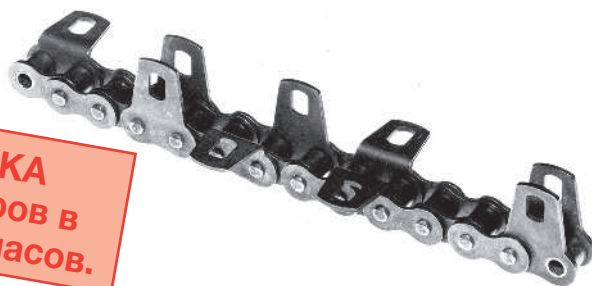

Размеры в мм.

наименование		Шаг P	Серии SEDIS						d1	b1	Ширина раскрытого валика	A	B	C	E	F	G	H	M	N
ISO 606	SEDIS		ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	ALPHA LUB FREE	DELTA® VERTE	INOX HR												
		мм.							макс.	мин.	макс.	ном.	ном.	ном.	ном.	ном.	макс.	макс.	мин.	мин.
K1 на внешнем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	•	•	•	9,2	29	42	45	8	5,2
K1 на внутреннем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	•	•	•	9,2	29	42	45	8	5,2
M1 на внешнем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	17	15	23	9,2	29	42	45	8	5,2
M1 на внутреннем звене.																				
08B-1	7N	12,7	•	•	•	•	•	•	8,51	7,75	16,6	17	15	23	9,2	29	42	45	8	5,2

✓ Разрушающая нагрузка указана в таблице на стр. 7-9.