


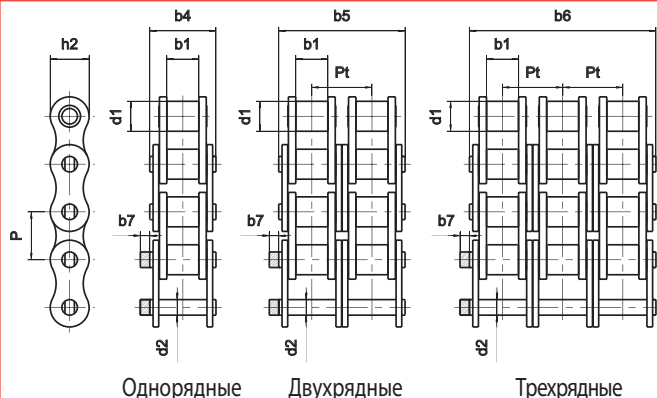

ИНФОРМАЦИЯ : Роликовые приводные цепи BS соответствуют международным стандартам ISO606 (обычный шаг) и ISO1275 (длинный шаг) и национальным нормам:

- Американской ANSI B29-1 и ANSI B29-4M
- Немецкой DIN8188 и DIN8181

ИСПОЛНЕНИЕ SEDIS : Помимо цепей, перечисленных в таблице, возможно производство с большим количеством рядов. Варианты для валиков: валики клепаные (стандарт) или на шплинтах (по запросу заказчика).

Размеры в мм.

наименование			Шаг	Серия ALPHA					Основные размеры							Разрушающая нагрузка							Масса 1 метра,
				1	2	3	4	5								ISO 606	1			2	3	4	
				ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	ALPHA LUB FREE	ALPHA INOX	d1	b1	b4 b5 b6	d2	h2	Pt	b7		ALPHA	DELTA® HR	DELTA TITANIUM 2	ALPHA LUB FREE	ALPHA INOX		
																						мин.	
	ISO 606	SEDIS	P						макс.	мин.	макс.	макс.	макс.		мин.	мин.	мин.	ном.	мин.	мин.	мин.	кг	
Однорядные	08A-1	40-1	12,7	*	*	*		*	7,93	7,85	16,30	3,98	11,50	.	1,5	13,9	16,5	19,2	18,0	18,0	.	10,3	0,60
	10A-1	50-1	15,875	*	*	*		*	10,15	9,55	20,45	5,09	13,70	.	1,5	21,8	27,0	31,4	28,0	28,0	.	17,0	1,00
	12A-1	60-1	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	25,40	5,96	16,20	.	4,0	31,3	38,0	43,8	38,0	38,0	31,3	23,3	1,36
	16A-1	80-1	25,4	*	*	*		*	15,88	15,87	32,80	7,94	20,80	.	4,0	55,6	62,0	77,2	62,0	62,0	.	.	2,58
	20A-1	100-1	31,75	*	*	*		*	19,05	19,05	39,60	9,53	25,40	.	6,1	87,0	99,0	110,0	99,0	99,0	.	.	3,88
	24A-1	120-1	38,1	*	*	*		*	22,22	25,40	49,60	11,10	35,20	.	6,6	125,0	140,0	168,0	140,0	140,0	.	.	5,56
	28A-1	140-1	44,45	*	*	*		*	25,40	25,40	53,50	12,70	42,00	.	7,0	170,0	178,0	203,0	178,0	178,0	.	.	7,44
	32A-1	160-1	50,8	*	*	*		*	28,58	31,75	64,00	14,27	48,20	.	7,0	223,0	228,0	255,0	228,0	228,0	.	.	10,04
	40A-1	200-1	63,5	*	*	*		*	39,67	38,10	77,90	19,85	58,00	.	9,0	347,0	380,0	418,0	380,0	380,0	.	.	16,70
48A-1	240-1	76,2	*	*	*		*	47,60	47,60	94,50	23,80	71,80	.	10,5	500,0	700,0	730,0	700,0	700,0	.	.	23,70	
Двухрядные	08A-2	40-2	12,7	*	*	*		*	7,93	7,85	30,80	3,98	11,50	14,38	1,5	27,8	33,0	38,4	36,0	36,0	.	20,6	1,20
	10A-2	50-2	15,875	*	*	*		*	10,15	9,55	38,90	5,09	13,70	18,11	1,5	43,6	54,0	63,4	56,0	56,0	.	.	2,00
	12A-2	60-2	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	48,30	5,96	16,20	22,78	4,0	62,3	76,0	87,0	76,0	76,0	62,6	.	2,73
	16A-2	80-2	25,4	*	*	*		*	15,88	15,87	62,30	7,94	20,80	29,29	4,0	112	124,0	154,0	124,0	124,0	.	.	5,10
	20A-2	100-2	31,75	*	*	*		*	19,05	19,05	75,50	9,53	25,40	35,76	6,1	174,0	198,0	250,0	198,0	198,0	.	.	7,68
	24A-2	120-2	38,1	*	*	*		*	22,22	25,40	95,30	11,10	35,20	45,44	6,6	250,0	280,0	336,0	280,0	280,0	.	.	10,96
	28A-2	140-2	44,45	*	*	*		*	25,40	25,40	102,60	12,70	42,00	48,87	7,0	340,0	356,0	406,0	356,0	356,0	.	.	14,76
	32A-2	160-2	50,8	*	*	*		*	28,58	31,75	123,00	14,27	48,20	58,55	7,0	446,0	456,0	510,0	456,0	456,0	.	.	19,90
	40A-2	200-2	63,5	*	*	*		*	39,67	38,10	150,20	19,85	58,00	71,55	9,0	694,0	760,0	832,0	760,0	760,0	.	.	33,20
48A-2	240-2	76,2	*	*	*		*	47,60	47,60	182,20	23,80	71,80	87,83	10,5	1000,0	1400,0	1460,0	1400,0	1400,0	.	.	47,25	
Трёхрядные	08A-3	40-3	12,7	*	*	*		*	7,93	7,85	45,30	3,98	11,50	14,38	1,5	41,7	49,5	57,2	54,0	54,0	.	30,9	1,80
	10A-3	50-3	15,875	*	*	*		*	10,15	9,55	57,00	5,09	13,70	18,11	1,5	65,4	81,0	94,2	84,0	84,0	.	.	2,98
	12A-3	60-3	19,05	*	*	*	*	*	11,91	12,65	71,10	5,96	16,20	22,78	4,0	93,4	114,0	130,5	114,0	114,0	93,9	.	4,08
	16A-3	80-3	25,4	*	*	*		*	15,88	15,87	91,80	7,94	20,80	29,29	4,0	166,8	186,0	231,6	186,0	186,0	.	.	7,67
	20A-3	100-3	31,75	*	*	*		*	19,05	19,05	112,10	9,53	25,40	35,76	6,1	261,0	297,0	310,0	297,0	297,0	.	.	11,52
	24A-3	120-3	38,1	*	*	*		*	22,22	25,40	140,90	11,10	35,20	45,44	6,6	375,0	420,0	504,0	420,0	420,0	.	.	16,44
	28A-3	140-3	44,45	*	*	*		*	25,40	25,40	152,40	12,70	42,00	48,87	7,0	510,0	534,0	609,0	534,0	534,0	.	.	22,08
	32A-3	160-3	50,8	*	*	*		*	28,58	31,75	182,00	14,27	48,20	58,55	7,0	669,0	684,0	765,0	684,0	684,0	.	.	29,76
	40A-3	200-3	63,5	*	*	*		*	39,67	38,10	222,20	19,85	58,00	71,55	9,0	1041,0	1140,0	1248,0	1140,0	1140,0	.	.	49,70
48A-3	240-3	76,2	*	*	*		*	47,60	47,60	270,00	23,80	71,80	87,83	10,5	1500,0	2100,0	2190,0	2100,0	2100,0	.	.	70,50	
Усиленная серия	50H	50H	15,875	*	*	*		*	10,16	9,55	22,20	5,09	13,70	.	1,5		27,0	31,7	34,0	34,0	.	.	1,10
	60H	60H	19,05	*	*	*		*	11,91	12,70	29,00	5,96	18,00	.	4,0	31,3	34,0	43,5	50,0	50,0	.	.	1,70
	80H	80H	25,4	*	*	*		*	15,88	15,87	36,50	7,94	24,00	.	4,0	55,6	82,0	90,2	82,0	82,0	.	.	3,20
	140H	140H	44,45	*	*	*		*	25,40	25,40	57,65	12,70	42,00	.	7,0	170,0	178,0	203,0	178,0	178,0	.	.	8,30
	160H	160H	50,8	*	*	*		*	28,58	31,75	66,50	14,27	48,30	.	9,0	223,0	228,0	255,0	228,0	228,0	.	.	10,70
	200H	200H	63,5	*	*	*		*	39,67	38,10	84,10	19,84	58,00	.	9,0	347,0	410,0	451,0	410,0	410,0	.	.	18,60
Цепи с двойным шагом согласно стандарту ISO 1275																							
Однорядные	208A	2040	25,4	*	*	*		*	7,93	7,85	16,30	3,98	11,50	.	1,5	13,9	16,5	19,2	18,0	18,0	.	.	0,41
	210A	2050	31,75	*	*	*	*	*	10,16	9,55	20,45	5,09	14,50	.	1,5	21,8	27,0	31,4	28,0	28,0	21,8	.	0,69
	212A	2060	38,1	*	*	*	*	*	11,91	12,65	25,40	5,96	16,20	.	4,0	31,3	38,0	43,5	38,0	38,0	31,3	.	0,95

Отдельные звенья : В некоторых случаях подходят к двойным и тройным цепям.

N° 200	N° 205	N° 206	N° 208	N° 216	N° 221
Внутреннее звено	Внешнее звено	Соединительное звено со стопорным кольцом	Соединительное звено со шплинтом	Переходное звено со шплинтом	Двойное переходное звено
Деталь общая для всех цепей		Для цепей с шагом от 9,525 до 31,75 мм	Для цепей с шагом от 25,4 до 63,5 мм	Для цепей с шагом от 9,525 до 63,5 мм	Для цепей с шагом от 9,525 до 25,4 мм