

# POLIPUMP

ВАША ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА  
СМАЗЫВАНИЯ ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ



## СТАВКА на РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Хорошее смазывание имеет решающее значение для продления срока службы ваших подшипников. Поэтому POLIPUMP был разработан, чтобы повысить надежность Вашего оборудования, предоставляя необходимое количество смазки в нужное время. Это выгодное приобретение сделает эксплуатацию Вашего оборудования и снизит затраты на техническое обслуживание.

## МОЩНОЕ и ЭКОНОМИЧНОЕ решение

Используя POLIPUMP, Вы сможете смазывать от 1 до 35 точек одновременно и автоматически под контролем встроенного электронного таймера. Высокое выходное давление (80 бар) позволяет подавать смазку в несколько точек на расстоянии до 20 метров. Точный и надежный POLIPUMP – Ваш помощник в повышении производительности.

## ПРОСТО и ЭКОЛОГИЧНО

POLIPUMP готов к использованию всего за 4 шага! Даже не обладая специальными инженерными навыками, вы сможете легко установить многоточечную централизованную систему самостоятельно. Никакого специального обслуживания не требуется, и вы легко сможете заполнить насос с помощью нашего устройства для заполнения, которое может быть использовано со смазкой по Вашему выбору. Нет необходимости в картриджах со смазками.

## ВАША МНОГОТОЧЕЧНАЯ СИСТЕМА СМАЗЫВАНИЯ ВСЕГО ЗА 4 ШАГА

### Сколько точек Вам нужно смазать?

**1** определите тип подходящих насосных элементов и подключите их к насосу

**2** Подключите насос к электропитанию

**3** Заполните резервуар


выбранной Вами смазкой с помощью устройства для заполнения

**4** Установите таймер в соответствии с потребностью в смазывании,

и насос готов к работе



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

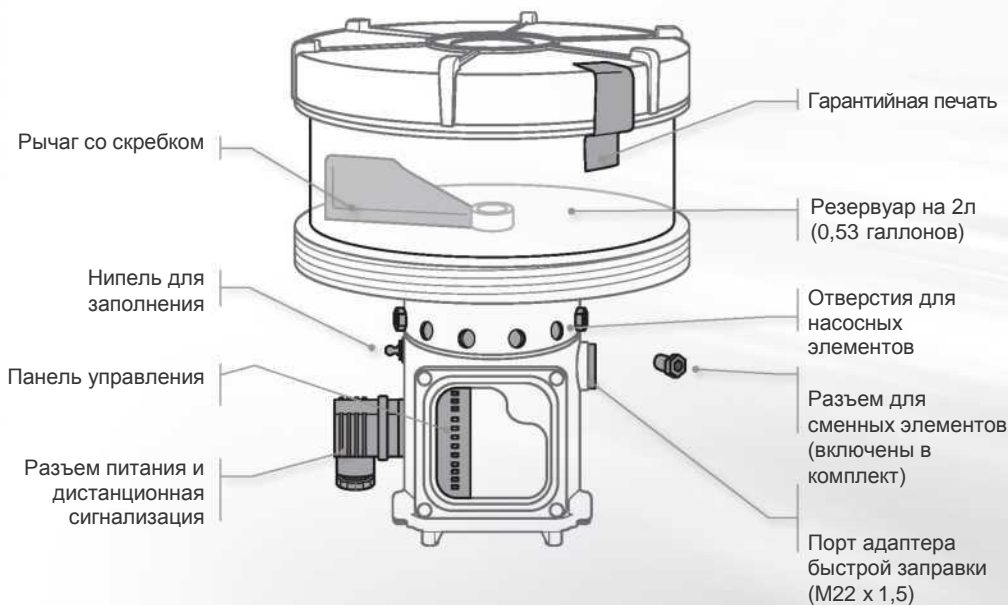

Также в наличии имеется большой ассортимент высококачественных смазочных материалов для использования с подшипниками, полностью совместимых с POLIPUMP.



### 3 модели насосов

- 1-12 насосных элементов
- 1-24 насосных элементов
- 1-35 насосных элементов
- 12В пост.тока или 24В пост.тока
- 6 типов насосных элементов
- 0,02CC – 0,03 CC – 0,04CC – 0,08 CC – 0,10 CC – 0,13 CC
- 12 настроек таймера
- 2 л. резервуар
- Консистенция смазки: От NLGI 00 до NLGI 2
- Рабочая температура: -10°C до + 60 °C
- Класс защиты: IP 65
- Максимальное давление: 80 бар

### В перечень доступных аксессуаров также входят:

- 2 шланга (со смазкой и без)
- 6 соединителей
- Устройство заполнения картриджа

