


Paliers avec douilles à billes

Housing units

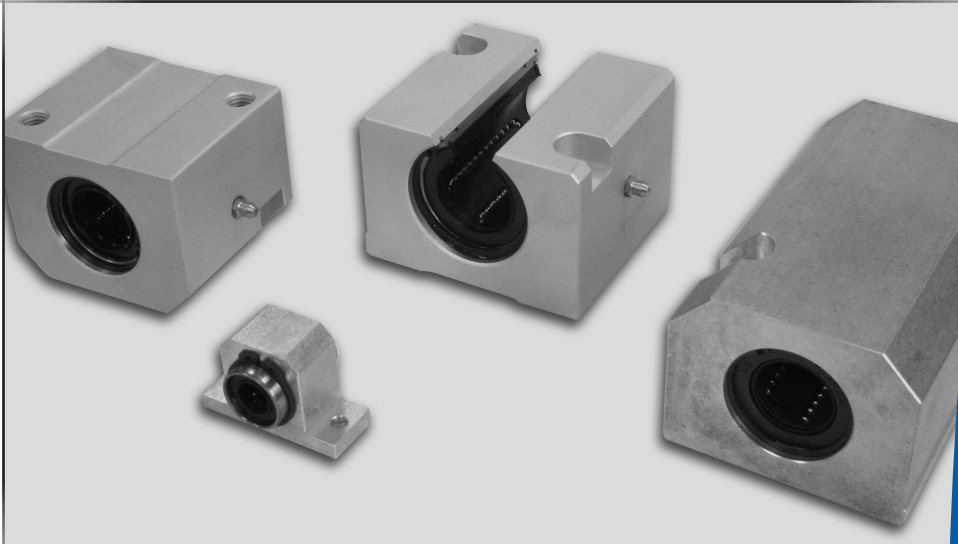

Les paliers pour douille à billes sont constitués d'un corps en fonte ou en aluminium et d'une douille à billes qui offre un mouvement souple avec un coefficient de frottement très faible et permet de réaliser un guidage linéaire économique répondant aux exigences de nombreuses applications.

Les paliers pour douille à billes sont proposés en version simple, double et applique de type ouvert, fermé ou à jeu réglable.

Notre gamme de produits se décline en deux familles :

La gamme de précision permet d'apporter une solution technique aux applications avec de fortes contraintes.

La gamme standard est l'adéquation parfaite qualité prix. Cette offre permet d'optimiser les coûts tout en conservant un niveau de fiabilité important pour les applications courantes.

Pour les applications agro-alimentaires, il est possible d'insérer dans nos paliers des douilles à billes inox avec un chemin de re-circulation en résine ou inox.

Type SA



Modèle fermé

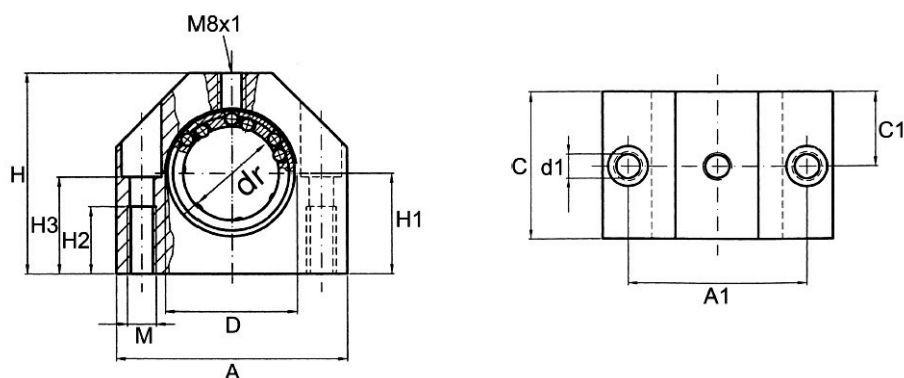


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	C	H	A1 +/-0.15	C1	H1 +0.010/-0.02	H2	H3	M	d1
SA 12 KHPP -	12	19	40	28	33	29	14	17	11	16	M5	4.3
SA 16 KHPP -	16	24	45	30	38	34	15	19	11	18	M5	4.3
SA 20 KHPP -	20	28	53	30	45	40	15	23	13	22	M6	5.3
SA 25 KHPP -	25	35	62	40	54	48	20	27	18	26	M8	6.6
SA 30 KHPP -	30	40	67	50	60	53	25	30	18	29	M8	6.6
SA 40 KHPP -	40	52	87	60	76	69	30	39	22	38	M10	8.4
SA 50 KHPP -	50	62	103	70	92	82	35	47	26	46	M12	10.5


AS : Paliers regraissables

- Pour vis de fixation DIN912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec housing units with KH..PP	Poids Weight g	Charges - Basic load	
		Dyn. C N	Stat. Co N
SA 12 KHPP	83	620	510
SA 16 KHPP	115	800	620
SA 20 KHPP	155	950	790
SA 25 KHPP	287	1 990	1 670
SA 30 KHPP	416	2 800	2 700
SA 40 KHPP	817	4 400	4 450
SA 50 KHPP	1 285	5 500	6 300

Type NSTA

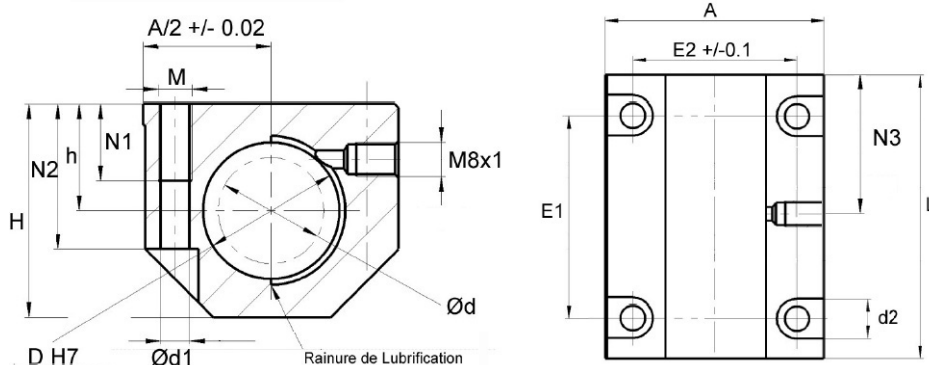

Modèle fermé

Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	H	h +0.01/-0.02	L	E1 +/-0.15	E2	N3	N1	N2	d1	M	Poids Weight g
NSTA 12 KHPP -	12	19	40	33	17	60	35	29	30	11	16	4.3	M5	180
NSTA 16 KHPP -	16	24	45	38	19	65	40	34	32.5	11	18	4.3	M5	270
NSTA 20 KHPP -	20	28	53	45	23	65	45	40	32.5	13	22	5.3	M6	320
NSTA 25 KHPP -	25	35	62	54	27	85	55	48	42.5	18	26	6.6	M8	660
NSTA 30 KHPP -	30	40	67	60	30	105	70	53	52.5	18	29	6.6	M8	950
NSTA 40 KHPP -	40	52	87	76	39	125	85	69	62.5	22	38	8.4	M10	1 820
NSTA 50 KHPP -	50	62	103	92	47	145	100	82	72.5	26	46	10.5	M12	2520


AS : Paliers regreissables

- Pour vis de fixation DIN912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kg)

Paliers avec housing units with KH..PP	Poids Weight g	Charges - Basic load	
		Dyn. C N	Stat. Co N
NSTA 12 KHPP	217	1 005	1 020
NSTA 16 KHPP	325	1 300	1 240
NSTA 20 KHPP	385	1 540	1 580
NSTA 25 KHPP	792	3 230	3 340
NSTA 30 KHPP	1 140	4 540	5 400
NSTA 40 KHPP	2 184	7 140	8 900
NSTA 50 KHPP	3 024	8 950	12 600

Type S2B

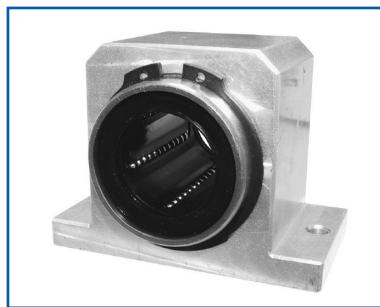

Modèle fermé

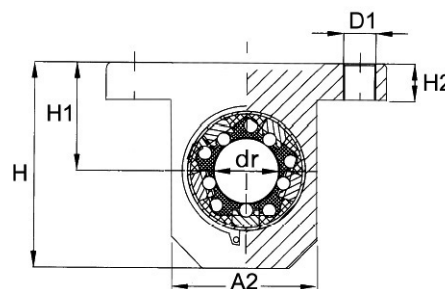
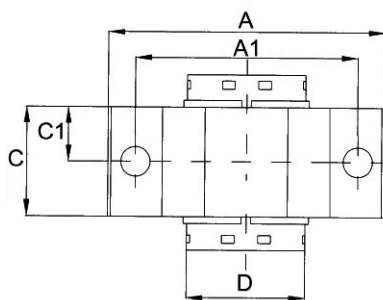


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	C	A	A1 +/-0.15	C1	H1 +/-0.015	H2	A2	D1	Poids Weight g
S2B 12 -	12	22	35	20	52	42	10	18	6	30	5.3	90
S2B 16 -	16	26	40.5	22	56	46	11	22	7	34	5.3	120
S2B 20 -	20	32	48	28	70	58	14	25	8	40	6.4	250
S2B 25 -	25	40	58	40	80	68	20	30	10	50	6.4	490
S2B 30 -	30	47	67	48	88	76	24	35	10	58	6.4	780
S2B 40 -	40	62	85	56	108	94	28	45	12	74	8.4	1.280
S2B 50 -	50	75	100	72	135	116	36	50	12	96	10.5	1.700

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type



KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
S2B 12 LME	131	S2B 12 LMEA	135	510	784	S2B 12 TK	111	1 020	1 290
S2B 16 LME	180	S2B 16 LMEA	185	578	892	S2B 16 TK	163	1 250	1 550
S2B 20 LME	341	S2B 20 LMEA	352	862	1 370	S2B 20 TK	308	2 090	2 630
S2B 25 LME	705	S2B 25 LMEA	725	980	1 570	S2B 25 TK	613	3 780	4 720
S2B 30 LME	1.105	S2B 30 LMEA	1.140	1 570	2 740	S2B 30 TK	996	5 470	6 810
S2B 40 LME	1.985	S2B 40 LMEA	2.050	2 160	4 020	S2B 40 TK	1.613	6 590	8 230
S2B 50 LME	2.830	S2B 50 LMEA	2.950	3 820	7 940	-	-	-	-

Type S20

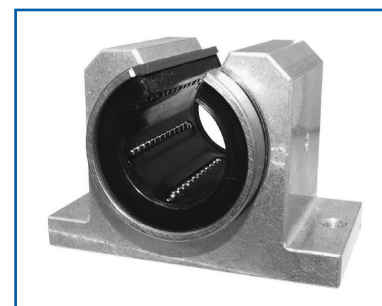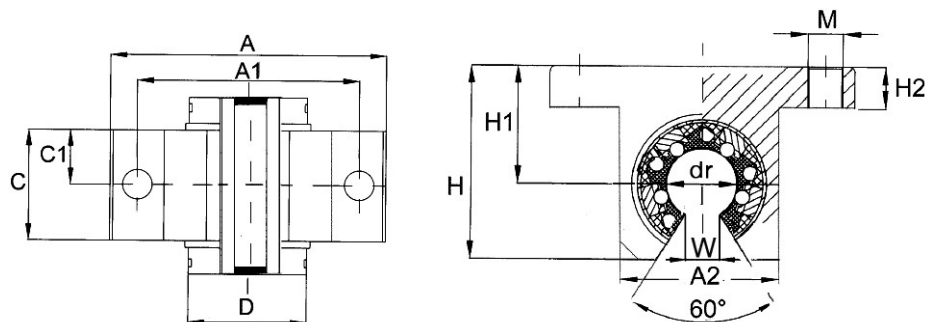

Modèle ouvert

Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	C	A	A1 +/-0.15	C1	H1 +/-0.015	H2	W	A2	M	Poids Weight g
S20 12 -	12	22	28	20	52	42	10	18	6	7	30	5.3	900
S20 16 -	16	26	33.5	22	56	46	11	22	7	9.4	34	5.3	120
S20 20 -	20	32	42	28	70	58	14	25	8	10	40	6.4	250
S20 25 -	25	40	51	40	80	68	20	30	10	12.5	50	6.4	490
S20 30 -	30	47	60	48	88	76	24	35	10	12.5	58	6.4	780
S20 40 -	40	62	77	56	108	94	28	45	12	16.8	74	8.4	1 280
S20 50 -	50	75	93	72	135	116	36	50	12	21	96	10.5	1 700

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type


KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles munies de joints d'étanchéité à chaque extrémité.

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
S20 12 LME	125	S20 12 LMEA	131	510	784	S20 12 TK	107	1 020	1290
S20 16 LME	168	S20 16 LMEA	185	578	892	S20 16 TK	155	1 250	1550
S20 20 LME	334	S20 20 LMEA	341	862	1 370	S20 20 TK	298	2 090	2 630
S20 25 LME	685	S20 25 LMEA	705	980	1 570	S20 25 TK	593	3 780	4 720
S20 30 LME	1.089	S20 30 LMEA	1.105	1 570	2 740	S20 30 TK	957	5 470	6 810
S20 40 LME	1.945	S20 40 LMEA	1.985	2 160	4 020	S20 40 TK	1.555	6 590	8 230
S20 50 LME	2.780	S20 50 LMEA	2.830	3 820	7 940	-	-	-	-

Type NSB

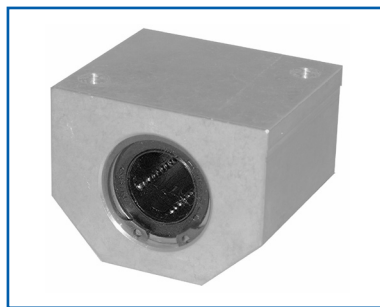

Modèle fermé

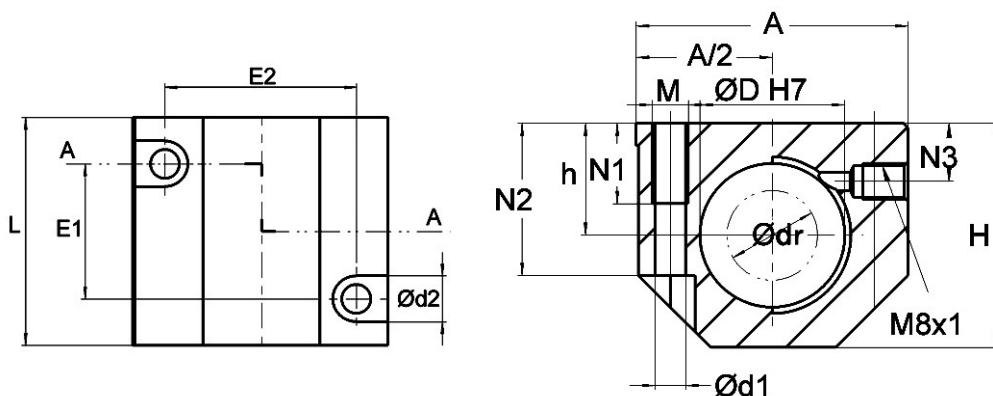


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	h +0.01/-0.02	A	L +0.3	N1	N2	N3	E1 +/-0.2	E2 +/-0.2	d1	d2	M	Poids Weight g
NSB 8 - -	8	16	28	13	35	32	10	14	8	20	25	3,3	6	4	70
NSB 12 - -	12	22	35	18	43	39	13	25	10	23	32	4,2	8	5	130
NSB 16 - -	16	26	42	22	53	43	13	30	12	26	40	5,2	10	6	200
NSB 20 - -	20	32	50	25	60	54	18	34	13	32	45	6,8	11	8	340
NSB 25 - -	25	40	60	30	78	67	22	40	15	40	60	8,6	15	10	650
NSB 30 - -	30	47	70	35	87	79	22	48	16	45	68	8,6	15	10	970
NSB 40 - -	40	62	90	45	108	91	26	60	20	58	86	10,3	18	12	1.800
NSB 50 - -	50	75	105	50	132	113	34	49	20	50	108	14.25	20	16	2.200

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning


Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Dimension de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
NSB 8 LME	90	NSB 8 LMEA	92	265	402	/	/	/	/
NSB 12 LME	171	NSB 12 LMEA	175	510	784	NSB 12 TK	151	1 020	1 290
NSB 16 LME	260	NSB 16 LMEA	265	578	892	NSB 16 TK	243	1 250	1 550
NSB 20 LME	431	NSB 20 LMEA	442	862	1 370	NSB 20 TK	398	2 090	2 630
NSB 25 LME	865	NSB 25 LMEA	885	980	1 570	NSB 25 TK	773	3 780	4 720
NSB 30 LME	1.295	NSB 30 LMEA	1.330	1 570	2 740	NSB 30 TK	1.186	5 470	6 810
NSB 40 LME	2.505	NSB 40 LMEA	2.570	2 160	4 020	NSB 40 TK	2.1330	6 590	8 230
NSB 50 LME	4.500	NSB 50 LMEA	4.500	3 820	7 940	/	/	/	/

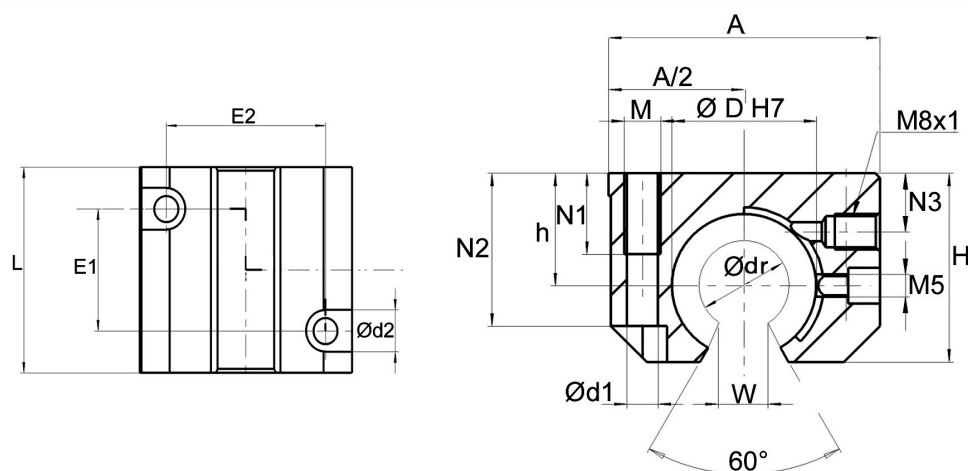

Type NSO



Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	Ø dr	Ø D	H	h	A	L	E1	E2	N1	N2	N3	Ø d1	Ø d2	M	W	Poids Weight g
NSO 12 - -	12	22	28	18	43	39	23	32	11	23,5	8	4,2	8	M5	7	110
NSO 16 - -	16	26	35	22	53	43	26	40	13	30	12	5,2	10	M6	9,4	170
NSO 20 - -	20	32	42	25	60	54	32	45	18	34	13	6,8	11	M8	10,2	300
NSO 25 - -	25	40	51	30	78	67	40	60	22	40	15	8,6	15	M10	12,5	570
NSO 30 - -	30	47	60	35	87	79	45	68	22	48	16	8,6	15	M10	13,9	860
NSO 40 - -	40	62	77	45	108	91	58	86	26	60	20	10,3	18	M12	18	1.600
NSO 50 - -	50	75	88	50	132	113	50	108	34	49	20	14.25	20	M16	22.5	1.900

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type


KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
NSO 12 LME	145	NSO 12 LMEA	151	510	784	NSO 12 TK	127	1 020	1 290
NSO 16 LME	218	NSO 16 LMEA	235	578	892	NSO 16 TK	205	1 250	1 550
NSO 20 LME	384	NSO 20 LMEA	391	862	1 370	NSO 20 TK	348	2 090	2 630
NSO 25 LME	765	NSO 25 LMEA	785	980	1 570	NSO 25 TK	673	3 780	4 720
NSO 30 LME	1.169	NSO 30 LMEA	1185	1 570	2 740	NSO 30 TK	1.037	5 470	6 810
NSO 40 LME	2.305	NSO 40 LMEA	2.680	2 160	4 020	NSO 40 TK	1.875	6 590	8 230
NSO 50 LME	3.900	NSO 50 LMEA	3.900	3 820	7 940	/	/	/	/

Type NSJ

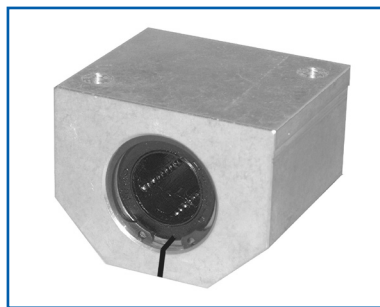

Modèle ajustable

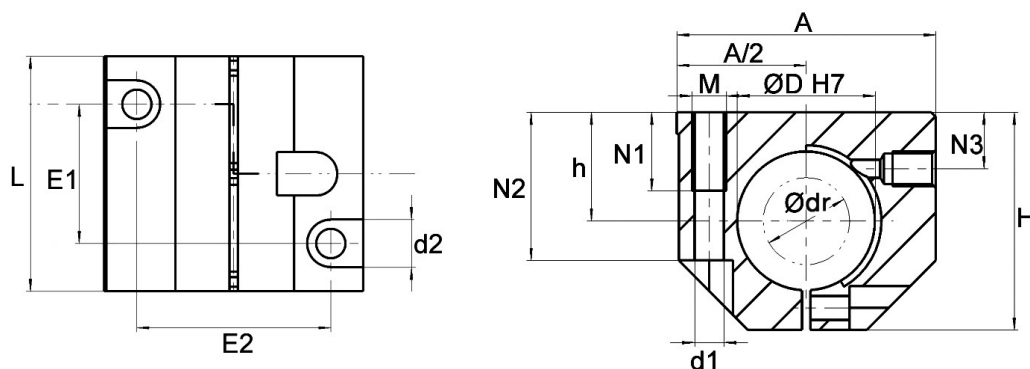


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	h +0.01/-0.02	A	L +0.3	N1	N2	N3	E1 +/-0.2	E2 +/-0.2	d1	d2	M	Poids Weight g
NSJ 8 - -	8	16	28	13	35	32	10	14	8	20	25	3,3	6	M4	70
NSJ 12 - -	12	22	35	18	43	39	11	25	10	23	32	4,2	8	M5	130
NSJ 16 - -	16	26	42	22	53	43	13	30	12	26	40	5,2	10	M6	200
NSJ 20 - -	20	32	50	25	60	54	18	34	13	32	45	6,8	11	M8	340
NSJ 25 - -	25	40	60	30	78	67	22	40	15	40	60	8,6	15	M10	650
NSJ 30 - -	30	47	70	35	87	79	22	48	16	45	68	8,6	15	M10	970
NSJ 40 - -	40	62	90	45	108	91	26	60	20	58	86	10,3	18	M12	1.800

AS : Paliers regreissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning


Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
NSJ 8 LME	90	NSJ 8 LMEA	92	265	402	/	/	/	/
NSJ 12 LME	174	NSJ 12 LMEA	174	510	784	NSJ 12 TK	91	1020	1290
NSJ 16 LME	259	NSJ 16 LMEA	260	578	892	NSJ 16 TK	173	1250	1550
NSJ 20 LME	440	NSJ 20 LMEA	442	862	1370	NSJ 20 TK	258	2090	2630
NSJ 25 LME	880	NSJ 25 LMEA	885	980	1570	NSJ 25 TK	463	3780	4720
NSJ 30 LME	1.325	NSJ 30 LMEA	1.330	1570	2740	NSJ 30 TK	866	5470	6810
NSJ 40 LME	2.558	NSJ 40 LMEA	2.570	2160	4020	NSJ 40 TK	1.303	6590	8230

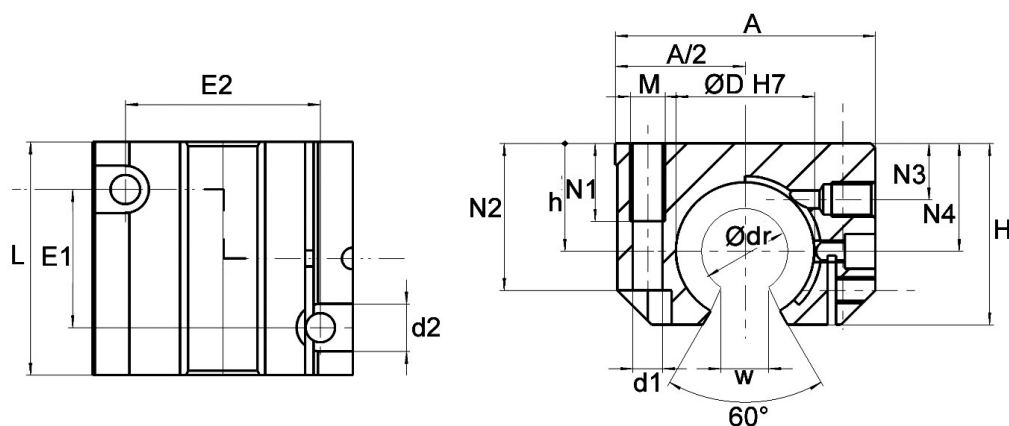

Type NSOJ

Modèle ouvert ajustable

Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	Ø dr	Ø D	H	h	A	L	N1	N2	N3	N4	E1	E2	Ø d1	Ø d2	M	W	Poids Weight g
NSOJ 12 - -	12	22	28	18	43	39	11	25	8	16,55	23	32	4,2	8	M5	7	110
NSOJ 16 - -	16	26	35	22	53	43	13	30	12	22	26	40	5,2	10	M6	9,4	170
NSOJ 20 - -	20	32	42	25	60	54	18	34	13	25	32	45	6,8	11	M8	10,2	300
NSOJ 25 - -	25	40	51	30	78	67	22	40	15	31,5	40	60	8,6	15	M10	12,5	570
NSOJ 30 - -	30	47	60	35	87	79	22	48	16	33	45	68	8,6	15	M10	13,9	860
NSOJ 40 - -	40	62	77	45	108	91	26	60	20	43,5	58	86	10,3	18	M12	18	1.600

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type


KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
NSOJ 12 LME	145	NSOJ 12 LMEA	151	510	784	NSOJ 12 TK	127	1 020	1290
NSOJ 16 LME	218	NSOJ 16 LMEA	235	578	892	NSOJ 16 TK	205	1 250	1550
NSOJ 20 LME	384	NSOJ 20 LMEA	391	862	1 370	NSOJ 20 TK	348	2 090	2630
NSOJ 25 LME	765	NSOJ 25 LMEA	785	980	1 570	NSOJ 25 TK	673	3 780	4720
NSOJ 30 LME	1.169	NSOJ 30 LMEA	1.185	1 570	2 740	NSOJ 30 TK	1 037	5 470	6810
NSOJ 40 LME	2.305	NSOJ 40 LMEA	2.680	2 160	4 020	NSOJ 40 TK	1.875	6 590	8230

Type S2T

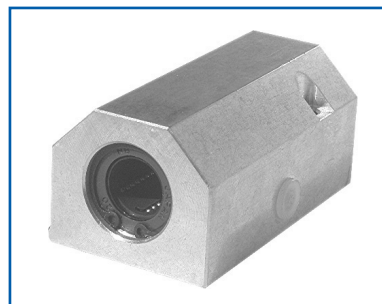

Modèle fermé

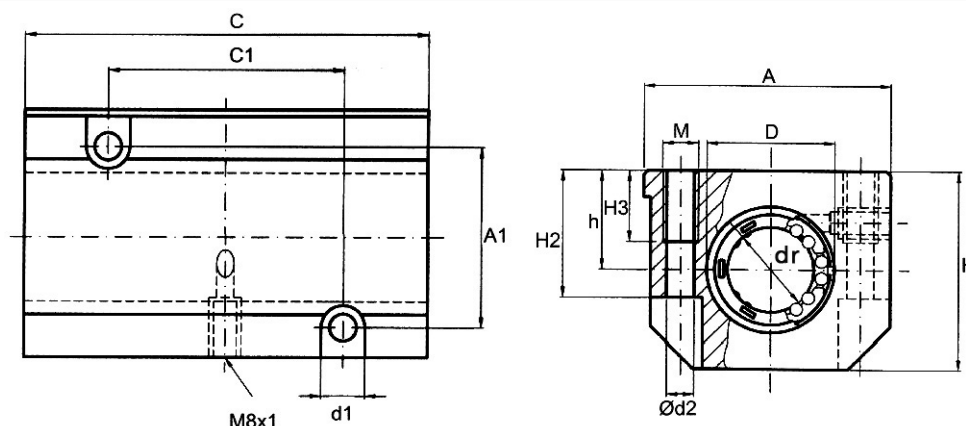


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	h +0.01/-0.02	A	C +0.3	A1 +0.15	C1 +0.15	Ø d2	H2	H3	M	d1	Poids Weight g
S2T 8 - -	8	16	28	13	35	62	25	35	4.2	14	13	M5	8	150
S2T 12 - -	12	22	35	18	43	76	30	40	5.2	25	13	M6	10	270
S2T 16 - -	16	26	42	22	53	84	36	45	5.2	30	13	M6	10	410
S2T 20 - -	20	32	50	25	60	104	45	55	6.8	34	18	M8	11	720
S2T 25 - -	25	40	60	30	78	130	54	70	8.6	40	22	M10	15	1.350
S2T 30 - -	30	47	70	35	87	152	62	85	10.3	48	26	M12	18	2.010
S2T 40 - -	40	62	90	45	108	176	80	100	14.25	60	34	M16	20	3.670

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type




KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
S2T 12 LME	352	S2T 12 LMEA	360	830	1 560	S2T 12 TK	312	1 652	2 580
S2T 16 LME	540	S2T 16 LMEA	540	940	1 780	S2T 16 TK	496	2 025	3 100
S2T 20 LME	902	S2T 20 LMEA	924	1 410	2 740	S2T 20 TK	836	3 390	5 260
S2T 25 LME	1.780	S2T 25 LMEA	1.820	1 600	3 140	S2T 25 TK	1.596	6 120	9 440
S2T 30 LME	2.660	S2T 30 LMEA	2.730	2 570	5 480	S2T 30 TK	2.442	8 860	13 620
S2T 40 LME	5.080	S2T 40 LMEA	5.210	3 540	8 040	S2T 40 TK	4.336	10 680	16 460

Type S2OT

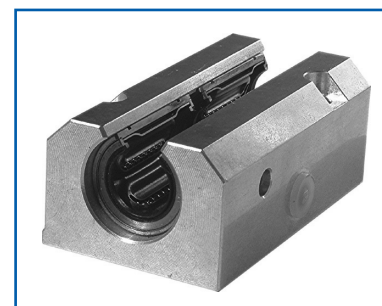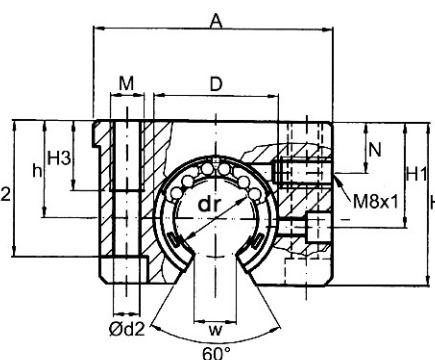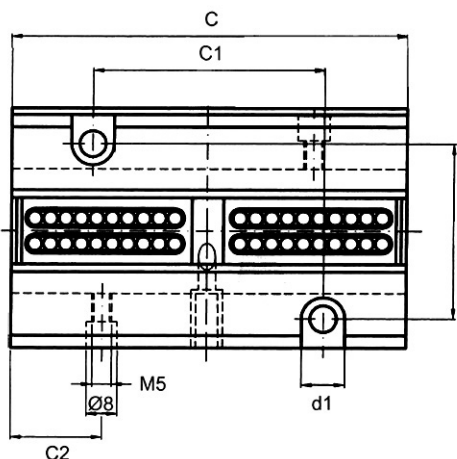

Modèle ouvert

Tableau de dimensions (en mm)

Désignation Type	dr	D	H	h +0.01/-0.02	A	C +0.3	A1 +0.15	C1 +0.15	H1	C2	Ø d2	H2	H3	M	d1	W	Poids Weight g
S2OT 12 - -	12	22	30	18	43	76	30	40	16.65	19.5	5.2	25	13	M6	10	7.0	220
S2OT 16 - -	16	26	35	22	53	84	36	45	22.00	21.5	5.2	30	13	M6	10	9.4	340
S2OT 20 - -	20	32	42	25	60	104	45	55	25.00	27.0	6.8	34	18	M8	11	10.2	620
S2OT 25 - -	25	40	51	30	78	130	54	70	31.50	33.5	8.6	40	22	M10	15	12.9	1.170
S2OT 30 - -	30	47	60	35	87	152	62	85	33.00	39.5	10.3	48	26	M12	18	14.4	1.680
S2OT 40 - -	40	62	77	45	108	176	80	100	43.50	45.0	14.25	60	34	M16	20	18.2	3.150

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type


KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
S2OT 12 LME	290	S2OT 12 LMEA	302	830	1 560	S2OT 12 TK	262	1 652	2 580
S2OT 16 LME	436	S2OT 16 LMEA	470	940	1 780	S2OT 16 TK	426	2 025	3 100
S2OT 20 LME	788	S2OT 20 LMEA	802	1 410	2 740	S2OT 20 TK	736	3 390	5 260
S2OT 25 LME	1.560	S2OT 25 LMEA	1.600	1 600	3 140	S2OT 25 TK	1.416	6 120	9 440
S2OT 30 LME	2.298	S2OT 30 LMEA	2.330	2 570	5 480	S2OT 30 TK	2.112	8 860	13 620
S2OT 40 LME	4.480	S2OT 40 LMEA	4.560	3 540	8 040	S2OT 40 TK	3.816	10 680	16 460

Type SBT

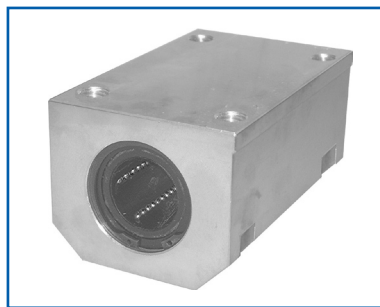

Modèle fermé

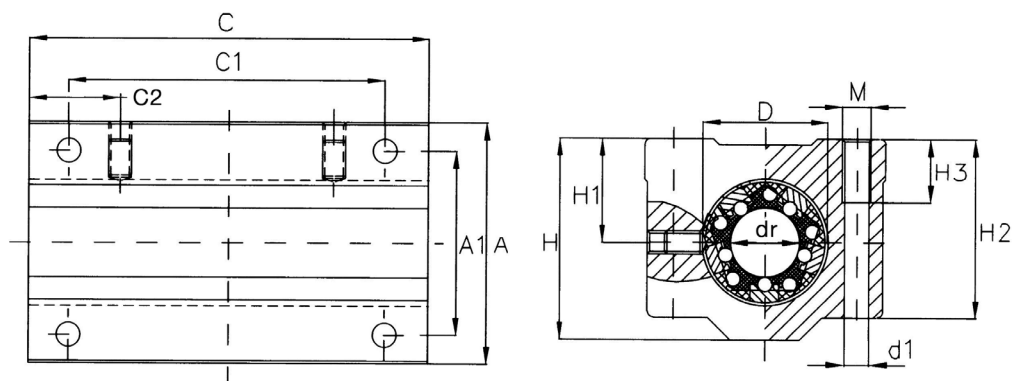


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	H1 +0.008-0.016	A	C	A1 +0.15	C1 +0.15	C2	H2	H3	M	d1	Poids Weight g
SBT 12 - -	12	22	35	18	43	70	32	56	35	31	11	M5	4.3	187
SBT 16 - -	16	26	42	22	53	78	40	64	39	37	13	M6	5.3	296
SBT 20 - -	20	32	50	25	60	96	45	76	48	44	18	M8	6.6	496
SBT 25 - -	25	40	60	30	78	122	60	94	61	52.5	22	M10	8.4	935
SBT 30 - -	30	47	70	35	87	142	68	106	71	62.5	22	M10	8.4	1.430
SBT 40 - -	40	62	90	45	108	166	86	124	83	80	26	M12	10.5	2.332

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning



Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives <i>PHousing units with ball bushing</i>						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes <i>Housing units with self-aligning ball bushing</i>			
Paliers avec <i>housing units with</i> LME-UU Cage Résine <i>Resin cage</i>	Poids Weight g	Paliers avec <i>housing units with</i> LME-AUU Cage acier <i>Steel cage</i>	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec <i>housing units with</i> TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SBT 12 LME	352	SBT 12 LMEA	360	830	1 560	SBT 12 TK	312	1 652	2 580
SBT 16 LME	540	SBT 16 LMEA	540	940	1 780	SBT 16 TK	496	2 025	3 100
SBT 20 LME	902	SBT 20 LMEA	924	1 410	2 740	SBT 20 TK	836	3 390	5 260
SBT 25 LME	1.780	SBT 25 LMEA	1.820	1 600	3 140	SBT 25 TK	1.596	6 120	9 440
SBT 30 LME	2.660	SBT 30 LMEA	2.730	2 570	5 480	SBT 30 TK	2.442	8 860	13 620
SBT 40 LME	5.080	SBT 40 LMEA	5.210	3 540	8 040	SBT 40 TK	4.336	10 680	16 460
SBT 50 LME	8.440	SBT 50 LMEA	8.440	6 260	15 880	-	-	-	-

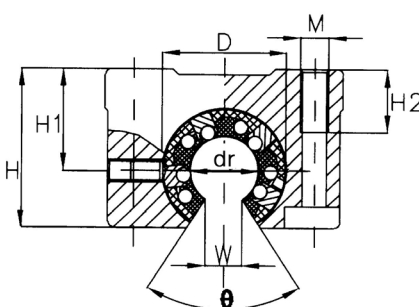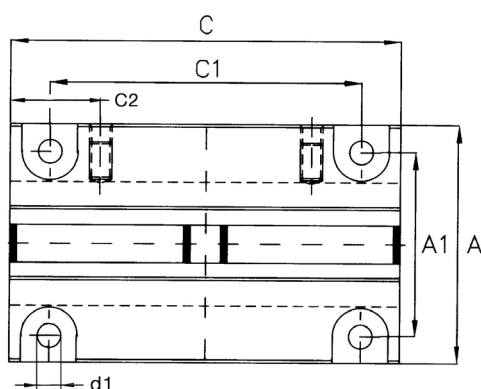

Type SOT



Modèle ouvert

Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	H	H1 +0.008/ -0.016	A	C	A1 +0.15	C1 +0.15	C2	H2	M	W	θ	d1	Poids Weight g
SOT 12 - -	12	22	28	18	43	70	32	56	35	11	M5	7.5	78°	4.3	152
SOT 16 - -	16	26	35	22	53	78	40	64	39	13	M6	10	78°	5.3	259
SOT 20 - -	20	32	42	25	60	96	45	76	48	18	M8	10	60°	6.6	440
SOT 25 - -	25	40	51	30	78	122	60	94	61	22	M10	12.5	60°	8.4	880
SOT 30 - -	30	47	60	35	87	142	68	106	71	22	M10	12.5	50°	8.4	1.250
SOT 40 - -	40	62	77	45	108	166	86	124	83	26	M12	16.8	50°	10.5	1.990

AS : Paliers regraissables

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SOT 12 LME	352	SOT 12 LMEA	360	830	1 560	SOT 12 TK	312	1 652	2 580
SOT 16 LME	540	SOT 16 LMEA	540	940	1 780	SOT 16 TK	496	2 025	3 100
SOT 20 LME	902	SOT 20 LMEA	924	1 410	2 740	SOT 20 TK	836	3 390	5 260
SOT 25 LME	1.780	SOT 25 LMEA	1.820	1 600	3 140	SOT 25 TK	1.596	6 120	9 440
SOT 30 LME	2.660	SOT 30 LMEA	2.730	2 570	5 480	SOT 30 TK	2.442	8 860	13 620
SOT 40 LME	5.080	SOT 40 LMEA	5.210	3 540	8 040	SOT 40 TK	4.336	10 680	16 460
SOT 50 LME	8.440	SOT 50 LMEA	8.440	6 260	15 880	-	-	-	-

Type SG & SGJ

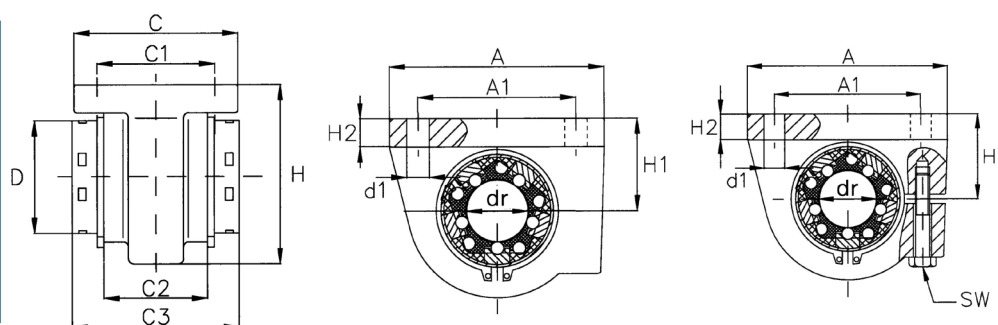


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	C	H	A1	C1	C2	C3	H1	H2	d1	Sw	Poids Weight g
SG 12 -	12	22	42	32	35	32 +/- 0.15	23 +/- 0.15	20	32	18	5.5	4.3	7	120
SG 16 -	16	26	50	35	42	40 +/- 0.15	26 +/- 0.15	22	36	22	6.5	4.3	7	190
SG 20 -	20	32	60	42	50	45 +/- 0.15	32 +/- 0.15	28	45	25	8	4.3	7	380
SG 25 -	25	40	74	54	60	60 +/- 0.20	40 +/- 0.20	40	58	30	9	5.3	8	700
SG 30 -	30	47	84	60	70	68 +/- 0.20	45 +/- 0.20	48	68	35	10	6.4	10	1.100
SG 40 -	40	62	108	78	90	86 +/- 0.20	58 +/- 0.20	56	80	45	12	8.4	13	2.300
SG 50 -	50	75	130	70	105	108 +/- 0.20	50 +/- 0.20	72	100	50	14	8.4	13	3.450
SG 60 -	60	90	160	92	125	132 +/- 0.25	65 +/- 0.25	95	125	60	15	11	17	6.770
SG 80 -	80	120	200	122	170	170 +/- 0.50	90 +/- 0.50	125	165	80	22	13	19	15.500

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SG 12 LME	145	SG 12 LMEA	161	510	784	SG 12 TK	141	1 020	1 290
SG 16 LME	250	SG 16 LMEA	255	578	892	SG 16 TK	233	1 250	1 550
SG 20 LME	471	SG 20 LMEA	482	862	1 370	SG 20 TK	438	2 090	2 630
SG 25 LME	915	SG 25 LMEA	935	980	1 570	SG 25 TK	823	3 780	4 720
SG 30 LME	1.425	SG 30 LMEA	1.460	1 570	2 740	SG 30 TK	1.316	5 470	6 810
SG 40 LME	3.005	SG 40 LMEA	3.070	2 160	4 020	SG 40 TK	2.633	6 590	8 230
SG 50 LME	4.580	SG 50 LMEA	4.700	3 820	7 940	-	-	-	-
SG 60 LME	8.990	SG 60 LMEA	8.990	4 700	9 800	-	-	-	-
-	-	SG 80 LMEA	20.640	7 350	16 000	-	-	-	-

Type SGO & SGOJ

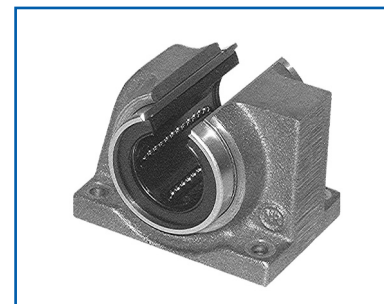
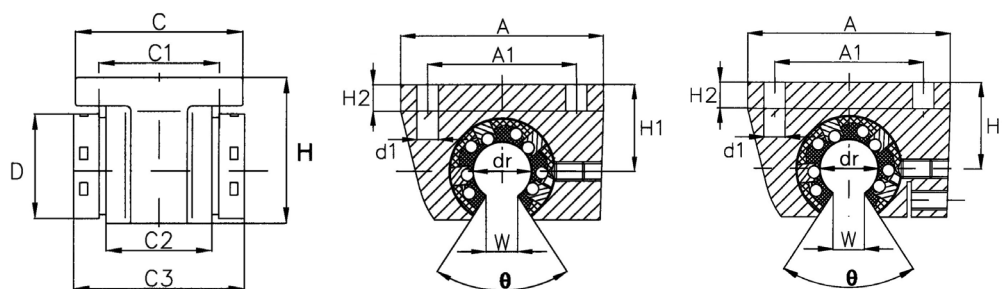


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	C	H	A1	C1	C2	C3	H1	H2	d1	W	θ	Poids Weight g
SGO 12 -	12	22	42	32	28	32 +/- 0.15	23 +/- 0.15	20	32	18	5.5	4.3	7	70°	100
SGO 16 -	16	26	50	35	35	40 +/- 0.15	26 +/- 0.15	22	36	22	6.5	4.3	9,4	70°	180
SGO 20 -	20	32	60	42	42	45 +/- 0.15	32 +/- 0.15	28	45	25	8	4.3	10,2	60°	320
SGO 25 -	25	40	74	54	51	60 +/- 0.20	40 +/- 0.20	40	58	30	9	5.3	12.5	60°	630
SGO 30 -	30	47	84	60	60	68 +/- 0.20	45 +/- 0.20	48	68	35	10	6.4	13,9	55°	900
SGO 40 -	40	62	108	78	77	86 +/- 0.20	58 +/- 0.20	56	80	45	12	8.4	18,2	60°	2.100
SGO 50 -	50	75	130	70	88	108 +/- 0.20	50 +/- 0.20	72	100	50	14	8.4	21	50°	3.100
SGO 60 -	60	90	160	92	105	132 +/- 0.25	65 +/- 0.25	95	125	60	15	11	27,2	54°	5.780
SGO 80 -	80	120	200	122	140	170 +/- 0.50	90 +/- 0.50	125	165	80	22	13	36,3	54°	12.800

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de masses et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SGO 12 LME	135	SGO 12 LMEA	141	510	784	SGO 12 TK	117	1 020	1 290
SGO 16 LME	228	SGO 16 LMEA	245	578	892	SGO 16 TK	215	1 250	1 550
SGO 20 LME	404	SGO 20 LMEA	411	862	1 370	SGO 20 TK	368	2 090	2 630
SGO 25 LME	825	SGO 25 LMEA	825	980	1 570	SGO 25 TK	733	3 780	4 720
SGO 30 LME	1.209	SGO 30 LMEA	1.225	1 570	2 740	SGO 30 TK	1.077	5 470	6 810
SGO 40 LME	27.65	SGO 40 LMEA	2.805	2 160	4 020	SGO 40 TK	2.375	6 590	8 230
SGO 50 LME	4.180	SGO 50 LMEA	4.230	3 820	7 940	-	-	-	-
SGO 60 LME	7.680	SGO 60 LMEA	8.000	4 700	9 800	-	-	-	-
-	-	SGO 80 LMEA	17.180	7 350	16 000	-	-	-	-

Type SVT



Modèle fermé

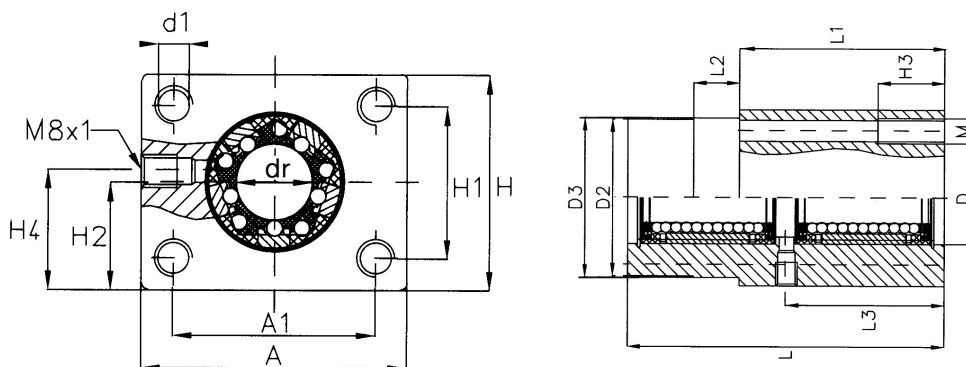


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	H	L	A1 +/-0.25	H1 +/-0.25	H2	L1	L2	D2 g7	D3 -0.2/-0.5	H3	d1	M	L3	H4	Poids Weight g
SVT 12 -	12	22	42	34	76	32	24	17	46	10	30	30	13	5.3	M6	36	19	200
SVT 16 -	16	26	50	40	84	38	28	20	50	10	35	35	18	6.6	M8	40	22	320
SVT 20 -	20	32	60	50	104	45	35	25	60	10	42	42	22	8.4	M10	50	27	550
SVT 25 -	25	40	74	60	130	56	42	30	73	10	52	52	26	10.5	M12	63	32	1.170
SVT 30 -	30	47	84	70	152	64	50	35	82	10	61	61	34	13.5	M16	74	37	1.500

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type



KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SVT 12 LME	282	SVT 12 LMEA	290	830	1 560	SVT 12 TK	242	1 652	2 580
SVT 16 LME	450	SVT 16 LMEA	440	940	1 780	SVT 16 TK	406	2 025	3 100
SVT 20 LME	732	SVT 20 LMEA	754	1 410	2 740	SVT 20 TK	666	3 390	5 260
SVT 25 LME	1.600	SVT 25 LMEA	1.640	1 600	3 140	SVT 25 TK	1.416	6 120	9 440
SVT 30 LME	2.150	SVT 30 LMEA	2.220	2 570	5 480	SVT 30 TK	1.932	8 860	13 620

Type SGF

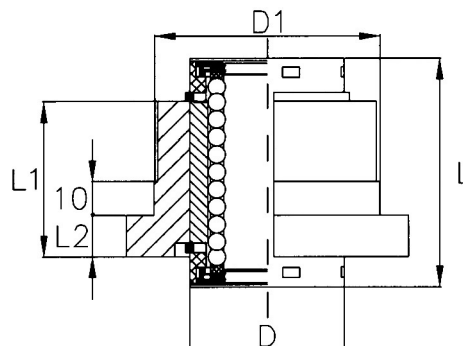

Modèle fermé

Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	L	A1 +/-0.25	L1	D1	L2	d1	Poids Weight g
SGF 12 -	12	22	40	32	30	22	32	6	5.5	120
SGF 16 -	16	26	50	36	35	24	38	8	5.5	170
SGF 20 -	20	32	60	45	42	30	46	10	6.6	330
SGF 25 -	25	40	70	58	54	42	58	12	6.6	680
SGF 30 -	30	47	80	68	60	50	66	14	9	1.003
SGF 40 -	40	62	100	80	78	59	90	16	11	2.000

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type

KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8
- Cote de la rainure adaptée aux circlips selon la norme DIN 472

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes Housing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SGF 12 LME	161	SGF 12 LMEA	165	510	784	SGF 12 TK	141	1 020	1 290
SGF 16 LME	235	SGF 16 LMEA	230	578	892	SGF 16 TK	213	1 250	1 550
SGF 20 LME	421	SGF 20 LMEA	432	862	1 370	SGF 20 TK	388	2090	2 630
SGF 25 LME	895	SGF 25 LMEA	915	980	1 570	SGF 25 TK	803	3 780	4 720
SGF 30 LME	1.355	SGF 30 LMEA	1.390	1 570	2 740	SGF 30 TK	1.246	5 470	6 810
SGF 40 LME	2.705	SGF 40 LMEA	2.770	2. 60	4 020	SGF 40 TK	2.333	6 590	8 230

Type SLO

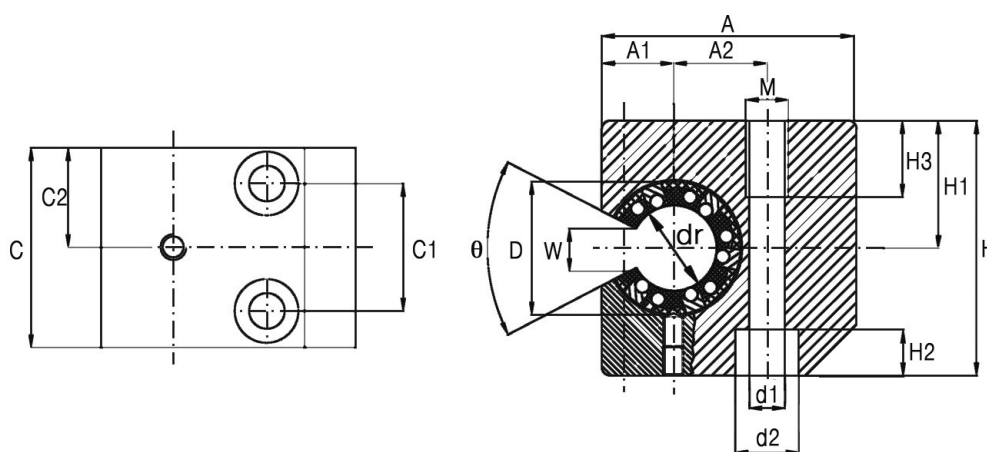
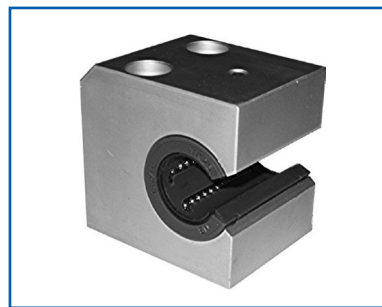


Tableau de dimensions (en mm)

Référence Type	dr	D	A	C	H	A1	A2	C1 +/-0.15	C2	H1 +0.008 -0.016	H2	H3	M	d1	d2	W	θ	Poids Weight g
SLO 20 -	20	32	60	47	60	17	22	30	23.5	30	18	20	M10	8.4	15	10.0	60°	0.42
SLO 25 -	25	40	75	58	72	21	28	36	29.0	35	22	22	M12	10.5	18	12.5	60°	0.80
SLO 30 -	30	47	86	68	82	25	34	42	34.0	40	26	26	M16	13.5	20	12.5	50°	1.20
SLO 40 -	40	62	110	80	100	32	43	48	40.0	45	30	30	M20	17.5	24	16.8	50°	2.00

Type de douilles à billes

Version standard - Standard type

LME	Cage résine	Resin cage
LMEA	Cage acier	Steel cage
LMES	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
SBE	Auto-alignante	Self-aligning

Version de précision - Precision type


KBG	Cage résine	Resin cage
KB	Cage acier	Steel cage
KBSG	Inox cage résine	Stainless steel resin cage
TK	Auto-alignante	Self-aligning

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité.
- Vis fixation suivant DIN 912-8.8

Tableau de poids et de charges (1N = 0.102 Kgf)

Paliers avec douilles à billes massives Housing units with ball bushing						Paliers avec douilles à billes auto-alignantes hHousing units with self-aligning ball bushing			
Paliers avec housing units with LME-UU Cage Résine Resin cage	Poids Weight g	Paliers avec housing units with LME-AUU Cage acier Steel cage	Poids Weight g	Charges - Basic load		Paliers avec housing units with TK-UU	Poids Weight g	Charges - Basic load	
				Dyn. C N	Stat. Co N			Dyn. C N	Stat. Co N
SLO 20 LME	5100	SLO 20 LMEA	522	862	1 370	SLO 20 TK	470	2 090	2 630
SLO 25 LME	1.015	SLO 25 LMEA	1.035	980	1 570	SLO 25 TK	9000	3 780	4 720
SLO 30 LME	1.525	SLO 30 LMEA	1.885	1 570	2 740	SLO 30 TK	1.370	5 470	6 810
SLO 40 LME	2.705	SLO 40 LMEA	2.770	2 160	4 020	SLO 40 TK	2.280	6 590	8 230


Type NSC-LMEAS

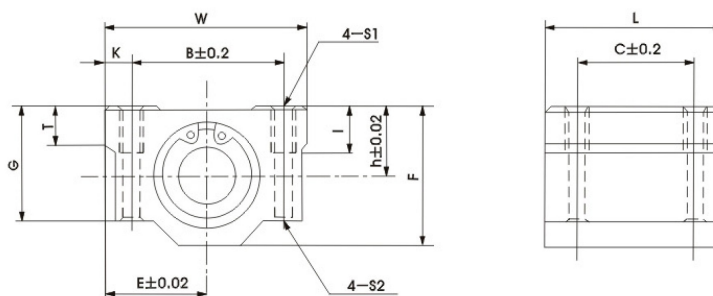

Référence Type	Ø d'arbres Shaft Ø	Dimension (mm)													Poids Weight g	Charges - Basic load	
		h +/-0.02	E +/-0.02	W	L	F	G	T	B +/-0.2	C +/-0.2	K	S1	S2	I		Dyn. C N	Stat. Co N
NSC8LMEAS	8	11	17	34	30	22	18	6	24	18	5	M4	3.4	8	52	265	402
NSC10LMEAS	10	13	20	40	35	26	21	8	28	21	6	M5	4.3	12	92	372	470
NSC12LMEAS	12	15	22	44	39	30	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12	120	510	784
NSC16LMEAS	16	19	25	50	44	38.5	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12	200	578	892
NSC20LMEAS	20	21	27	54	53	41	35	11	40	40	7	M6	5.2	12	270	862	1 370
NSC25LMEAS	25	26	38	76	67	51.5	42	12	54	50	11	M8	7	18	600	980	1 570
NSC30LMEAS	30	30	39	78	76	59.5	49	15	58	58	10	M8	7	18	776	1 570	2 740
NSC40LMEAS	40	40	51	102	90	78	62	20	80	60	11	M10	8.7	25	1.590	2 160	4 020
NSC50LMEAS	50	52	61	122	110	102	80	25	100	80	11	M10	8.7	25	3.340	3 820	7 940

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité

Type NSCT-LMEAS

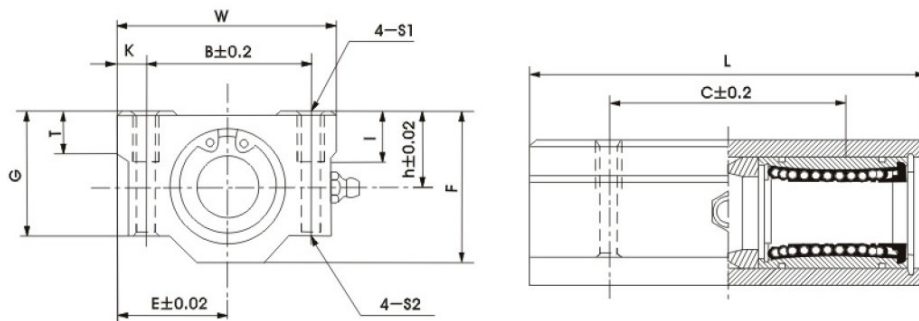

Référence Type	Ø d'arbres Shaft Ø	Dimension (mm)													Poids Weight g	Charges - Basic load	
		h +/-0.02	E +/-0.02	W	L	F	G	T	B +/-0.2	C +/-0.2	K	S1	S2	I		Dyn. C N	Stat. Co N
NSCT8LMEAS	8	11	17	34	58	22	18	6	24	42	5	M4	3.4	8	100	431	784
NSCT10LMEAS	10	13	20	40	68	26	21	8	28	46	6	M5	4.3	12	180	588	1 100
NSCT12LMEAS	12	15	22	44	77	30	24.5	8	33	64	5.5	M5	4.3	12	237	830	1 560
NSCT16LMEAS	16	19	25	50	89	38.5	32.5	9	36	79	7	M5	4.3	12	405	940	1 780
NSCT20LMEAS	20	21	27	54	100	41	35	11	40	90	7	M6	5.2	12	510	1 410	2 740
NSCT25LMEAS	25	26	38	76	136	51.5	42	12	54	119	11	M8	7	18	1.220	1 600	3 140
NSCT30LMEAS	30	30	39	78	154	59.5	49	15	58	132	10	M8	7	18	1.580	2 570	5 480
NSCT40LMEAS	40	40	51	102	180	78	62	20	80	150	11	M10	8.7	25	3.180	3 540	8 040
NSCT50LMEAS	50	52	61	122	230	102	80	25	100	200	11	M10	8.7	25	6.990	6 260	15 880

- Tous nos paliers sont montés d'origine avec des douilles à billes munies de joints d'étanchéité