



AXELEN T X-TRA

Tillbehör för komplett säkerhet inom industri och lager



MORION påkörningsskyddsbalk



Skyddar hyllställ, skåp etc. mot påkörningsskador. Stoppar lyftvagnar, rullcontainrar och transportvagnar.

Fungerar som avståndshållare för väggpåbyggnader (apparater, elskåp, rör). Avgränsar rörelsezoner.

Högvärdigt stål Ø 76 mm, godstjocklek 3 mm, avfasade ändar.

- Låg konstruktionshöjd (86 mm)
- För fastskruvning
- För inomhusbruk
- Tre längder: 400, 800, 1.200 mm

Utförande	(mm) H x L	Yta	Artikel	kr / st
Gul med svarta ränder	86/400	plast- belagd	195.13.478	473,00
	86/800		195.19.220	535,00
	86/1.200		195.14.143	691,00
Universalexpander med skruv 12/100			100.17.393	23,00
Genomsticksexpander 12/120			100.24.665	30,00

MORION påkörningsskydd



- Skyddar pelare i hörn- och genomfartszoner.
- Påkörningsskydd av massivt stål
 - Oförstörbart
 - Vinklar med 400, 800 och 1.200 mm höjd
 - U-profil med 400 mm höjd
 - **Nyhet:** Med 1 eller 2 ledrullar
Ledrulle av polyamid, 110 mm hög, svart, 75 mm över golvnivå



Utförande	Antal expanderar	(mm) H x SL x tjocklek	Artikel	kr / st
Vinkel 400	4	400/160/5	197.15.928	430,00
		400/160/6	197.13.182	484,00
		800/160/6	197.14.605	999,00
Vinkel 800	6	1.200/160/6	197.18.380	1.436,00
Vinkel 1.200		400/160/5	197.28.897	535,00
U-profil		400/160/6	197.18.365	594,00

Utförande	Antal expanderar	(mm) H x SL x tjocklek	Artikel	kr / st
Vinkel med 1 ledrulle	4	400/160/6	197.22.542	643,00
U-profil med 2 ledrullen	6	400/160/6	197.22.021	783,00
Universalexpander med skruv		12/100	100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv)		12/120	100.24.665	30,00

MORION skyddsräcke



Skyddsräcke av stål för säkring av riskområden och arbetsplatser.

Bockat rör av högvärdigt stål, Ø 48 mm, 2 mm godstjocklek.

Utförande med beläggning för inomhusbruk (k).

Varmförzinkning och beläggning för utomhusbruk (f + k).

Utförandet med infästning på sidan (väggmontering) kan skruvas fast permanent, eller också kan man välja en demonterbar variant med instickshylsor.


- Gult, med varta ränder
- 3 bredder: 1.000, 1.500, 2.000 mm
- Höjd över golv 1.000 mm
- För fastskruvning eller sidomontage




Fastskruvning



Löstagbar

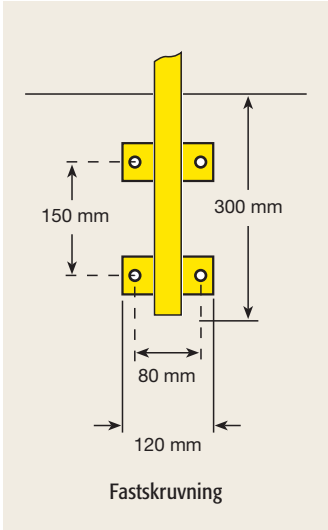

Fastskruvning

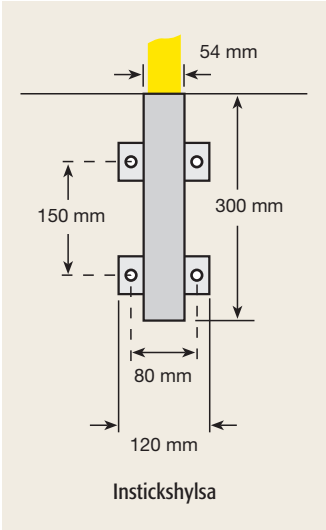

Instickshylsa

Utförande	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st
För fastskruvning med bottenplatta 160 x 70 x 10 mm	1.000/1.000	k	201.14.228	1.069,00
		f+k	201.15.512	1.393,00
	1.000/1.500	k	201.15.794	1.253,00
		f+k	201.17.982	1.652,00
	1.000/2.000	k	201.14.465	1.393,00
		f+k	201.13.553	1.879,00

Utförande	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st
Sidinfästning, permanent montage (fastskruvning)	1.300/1.000	k	201.23.846	1.328,00
		f+k	201.23.287	1.652,00
	1.300/1.500	k	201.21.475	1.523,00
		f+k	201.27.174	1.706,00
	1.300/2.000	k	201.20.276	1.685,00
		f+k	201.24.456	2.117,00

Utförande	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st
Sidinfästning, demonterbar (löstagbar)	1.300/1.000	k	201.25.003	1.058,00
		f+k	201.20.059	1.372,00
	1.300/1.500	k	201.22.243	1.253,00
		f+k	201.27.829	1.609,00
	1.300/2.000	k	201.21.658	1.393,00
		f+k	201.21.335	1.825,00

Universalexpander med skruv 12/100	100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv) 12/120	100.24.665	30,00
Instickshylsa 120/300	201.27.454	257,00

MORION påkörningsskyddsräcke



Extremt robust och massivt skydds- och säkerhetsräcke av stålprofiler som klarar mycket stora krafter.

Entydig avskiljning av trafikvägar. Skyddar arbetsplatser och utrustning.

- Variabelt system med stolpar och tvärbalkar
- Ren form, inga utskjutande plåtar eller skruvar
- För inomhus- och utomhusbruk (se tabellen nedtill till vänster)
- Snabb och enkel monterin




Stolpe 500 mm , gul, bottenplatta 200 x 200 x 10	Dimension (mm) H x B x D	Yta	Artikel	kr / st
Början/slut	500 x 100 x 100	k	194.16.094	572,00
		f+k	194.15.765	761,00
Mitt		k	194.18.550	616,00
		f+k	194.18.142	842,00
Hörn		k	194.13.760	626,00
		f+k	194.15.032	859,00
Stolpe 1.000 mm , gul, bottenplatta 200 x 200 x 10	Dimension (mm) H x B x D	Yta	Artikel	kr / st
Början/slut	1.000 x 100 x 100	k	194.14.244	826,00
		f+k	194.13.501	1.134,00
Mitt		k	194.17.026	934,00
		f+k	194.13.894	1.285,00
Hörn		k	194.18.205	967,00
		f+k	194.15.572	1.328,00
Universalexpander med skruv 12/100 (4 st per stolpe)			100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv) 12/120			100.24.665	30,00

Stolpar 100 x 100 mm, gul beläggning.

- För fastskruvning (platta 200 x 200 x 10 mm)
- Höjd: 500 mm eller 1.000 mm.

Följare 120 x 80 mm, gul beläggning.

Längder: 1.000, 1.200, 1.500 eller 2.000 mm.



Följare 120 x 80 mm, gul, inkl. montageskruvar	Längd (mm)	Yta	Artikel	kr / st
För inomhusbruk gul plastbeläggning (k).	1.000	k	194.18.997	572,00
		f+k	194.16.672	837,00
	1.200	k	194.16.172	616,00
		f+k	194.14.863	896,00
För utomhusbruk varmförzinkning och gul plastbeläggning (f + k).	1.500	k	194.15.942	751,00
		f+k	194.16.449	1.091,00
	2.000	k	194.13.434	956,00
		f+k	194.13.826	1.393,00



MORION påkörningsskyddsplanka



Skyddar pelare, arbetsplatser, rörledningar m.m. mot skador på grund av truck- och rangeringstrafik.

- Massiva stålelement som ger maximal kraftupptagning.
- Innovativ skarvteknik som möjliggör enmansmontage.
- Individuell, objektrelaterad anpassning och utbyggnad.

Enklast möjliga montering: Skruva fast stolparna. Skruva fast plankorna (C-profiler) på stolparna med det nytutvecklade fästelementet.


Med hörnplankorna kan man anordna plankskydd i 90° vinkel.

Stolpe	Dimension (mm) H x B x D	Yta	Artikel	kr / st
Stolpe 465 mm, med bottenplatta 160 x 140 x 10	465 x 80 x 80	varmförzinkad	198.27.440	794,00
		gul plastbeläggning	198.22.571	697,00
		varmförzinkning och gul plastbeläggning	198.27.574	988,00

Planka	Dimension (mm) Länge	Yta	Artikel	kr / st
C-profil 100 x 40 x 3 mm	1.000	varmförzinkad	198.21.064	419,00
	1.200		198.21.686	514,00
	1.500		198.20.283	567,00
	2.000		198.21.045	713,00
	1.000	gul plastbeläggning	198.21.933	408,00
	1.200		198.21.114	467,00
	1.500		198.26.826	545,00
	2.000		198.26.176	686,00
	1.000	varmförzinkning och gul plastbeläggning	198.23.147	610,00
	1.200		198.23.683	724,00
	1.500		198.22.929	815,00
	2.000		198.20.197	1.037,00

Hörnplankor	Dimension (mm) H x B x D	Yta	Artikel	kr / st
Itterhörn	C-Profil 100 x 40 x 3 mm	varmförzinkad	198.21.618	637,00
Innerhörn			198.22.027	
Itterhörn		gul plastbeläggning	198.23.160	562,00
Innerhörn			198.26.087	
Itterhörn		varmförzinkning och gul plastbeläggning	198.24.064	783,00
Innerhörn			198.26.165	

Tillbehör		Yta	Artikel	kr / st
Lock till planka		swart	198.26.315	15,00
Förlängningssats för plankor, aluminium		varmförzinkad	198.28.106	246,00
		varmförzinkning och gul plastbeläggning	198.25.794	268,00
Universalexpander med skruv 12/100 (4 st per stolpe)			100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv) 12/120			100.24.665	30,00



MORION cykelställ, kompakt

Cykelställ av varmförzinkat stål.

I två olika storlekar.

- För alla cyklar med högst 50 mm däckbredd
- Inställbart för 4 eller 5 cyklar
- Färdigmonterat, klart att använda

Antal cyklar	Dimension (mm) H x D x B	Artikel	kr / st
4	255 x 385 x 1.210	169.15.334	531,00
5	250 x 330 x 1.320	169.19.382	610,00

MORION cykelställ för 2 - 6 cyklar

Stabilt cykelställ av varmförzinkat stål med bågformigt hjulfäste för enkel- och dubbelsidig placering av cyklarna.

Höjd 415 mm, djup 390 mm.

- För alla cyklar med högst 55 mm däckbredd
- Inställbart för 2 till 6 cyklar
- Utrymmesbesparande: Höga och låga byglar

Antal cyklar	Bredd (mm)	Artikel	kr / st
2	700	169.13.535	536,00
3	1.050	169.18.628	670,00
4	1.400	169.15.104	826,00
5	1.750	169.14.981	956,00
6	2.100	169.15.566	1.053,00



Stabilt cykelställ av varmförzinkat stål med rakt hjulfäste för enkelsidig placering av cyklarna.

Höjd 415 mm, djup 550 mm.

- För alla cyklar med högst 55 mm däckbredd
- Inställbart för 2 till 6 cyklar
- Utrymmesbesparande: Höga och låga byglar

Antal cyklar	Bredd (mm)	Artikel	kr / st
2	700	169.19.379	556,00
3	1.050	169.17.164	702,00
4	1.400	169.14.842	810,00
5	1.750	169.13.432	1.031,00
6	2.100	169.13.416	1.166,00

MORION väggcykelställ

Vridbar cykelbygel för väggmontering.

Höjd 335 mm, djup 285 mm.

- Med väggplatta för fastskruvning
- Kan vridas upp till 180°
- För alla cyklar med högst 50 mm däckbredd
- Enkel inställning, färdigmonterat

Antal cyklar	Bredd (mm)	Artikel	kr / st
1	90	169.17.113	214,00

SESAMatic elektronisk fällbar stolpe




Elektriskt omställbar fällbar stolpe.

Ny konstruktion: Spärrbygeln av plast hindrar andra från att parkera utan att den "obehörige parkerarens" fordon skadas. Själva spärrbygeln är billig och går lätt att byta utan yrkeskunskaper. Väl synlig tack vare den stora bredden (860 mm) och höjden (850 mm).

SESAMatic är ett prisvärt och bekvämt alternativ till traditionella fällbara stolpar.

- Elektriskt fällbar
- Eftergivlig spärrbygeln
- Stabilt, överkörbart skyddshölje
- För fastskruvning
- Inklusive batteri, handsändare, laddare



Utförande	Dimension, liggande (mm) H x B x D	Artikel	kr / st
SESAMatic	90 x 860 x 930	115.22.725	2.614,00
Batteri (extra)	64 x 178 x 34	115.21.089	346,00
Handsändare (extra)	10 x 55 x 30	115.29.972	368,00

MORION avspärrningsstolpe



Avspärrningsstolpe av stål med huv av aluminium.

Varmförzinkad och röd/vit- eller svart/gul-lackerad.

För ingjutning eller fastskruvning. Höjd över golv i båda fallen 1.000 mm.

På begäran med kedjeöglor (pristillägg).

- Av stål, robust
- Rund eller kvadratisk
- För permanent montering

Utförande	Ø (mm)	Montering	Artikel	kr / st
Varmförzinkad och röd/vit-lackerad	60	för ingjutning	100.10.016	328,00
		för fastskruvning	100.12.839	545,00
Varmförzinkad och gul/svart-lackerad		för ingjutning	100.11.947	328,00
		för fastskruvning	100.11.028	545,00
Varmförzinkad och röd/vit-lackerad	76	för ingjutning	101.13.035	445,00
		för fastskruvning	101.10.225	637,00
Varmförzinkad och gul/svart-lackerad		för ingjutning	101.10.007	599,00
		för fastskruvning	101.11.989	734,00
Varmförzinkad och röd/vit-lackerad	70 x 70	för ingjutning	102.12.561	599,00
		för fastskruvning	102.12.682	734,00
Varmförzinkad och gul/svart-lackerad		för ingjutning	102.11.765	599,00
		för fastskruvning	102.11.448	734,00
Pristillägg per kedjeögla				21,00

SESAM-privat



Extra platt parkeringsbygel. Tillförlitligt skydd av parkeringsplatser mot obehörig parkering. Robust stålstolpe, 70/50 mm.



Varmförzinkad – på förfrågan dessutom med röda reflexränder.

För ingjutning eller fastskruvning.

Cylinderlås för olika nycklar – på förfrågan för en enda nyckel.

Höjd totalt: 570 mm
Avspärningsbredd: 780 mm

- Extra platt: 68 mm överkörningshöjd
- Inbyggt startskydd
- Skonsam mot däck
- Utomordentligt stabil



Utförande	Montering	Artikel	kr / st
varmförzinkad	för fastskruvning	112.18.153	1.048,00
varmförzinkad med reflekterande röda ringar		112.19.889	1.220,00
varmförzinkad	för ingjutning	112.13.935	1.335,00
varmförzinkad med reflekterande röda ringar		112.19.774	1.508,00

SESAM fällbar stolpe



För avspärning av parkeringsplatser, tillfarter, lagerområden, skyddsområden och brandförsvarszoner enligt DIN 14090.

Robust stolpe av stål 70/70 mm, varmförzinkad och röd/vit-lackerad.

Med cylinderlås för en enda nyckel (SESAM-A) eller med triangellås enligt DIN 3223 (SESAM-B).

- Fällbar stålstolpe
- Bara 78 mm överkörningshöjd (DIN 14090)
- För ingjutning eller fastskruvning
- Höjd över mark: 1.000 mm

SESAM A (med cylinderlås + 2 nycklar)	Montering	Artikel	kr / st
Varmförzinkad och röd/vit-lackerad	för ingjutning	116.12.098	1.685,00
	för fastskruvning	116.10.429	1.577,00
Varmförzinkad och gul/svart-lackerad	för ingjutning	116.12.961	1.685,00
	för fastskruvning	116.10.855	1.577,00

SESAM B (med triangellås)	Montering	Artikel	kr / st
Varmförzinkad och röd/vit-lackerad	för ingjutning	116.11.675	1.609,00
	för fastskruvning	116.12.343	1.501,00
Varmförzinkad och gul/svart-lackerad	för ingjutning	116.10.783	1.609,00
	för fastskruvning	116.10.271	1.501,00

Tillbehör: Trekantnyckel	130.12.326	56,00
--------------------------	------------	-------

FlexPin Ø 100 mm



Flexibel ledcylinder av robust polyeten med r d/vit retroreflekterande folie.  verdelen och foten  r f rbundna med en vridkoppling.

FlexPin l mpar sig  verallt d r p - och  verk rning ibland inte kan undvikas.

Tack vare den speciella expanderl nken r tar FlexPin upp sig automatiskt.

- S lvuppr tande
- P - och  verk rbar
- H grelekterande
- Tre olika h jder



Modell (utan �teranv�ndbar fot)	H�jd (mm)	Artikel	kr / st
46-TL	460	291.10.114	372,00
76-TL	760	291.12.496	441,00
100-TL	1.000	291.11.558	514,00

Tillbeh�r	Diameter (cm)	Artikel	kr / st
�teranv�ndbar fot	27	291.11.145	112,00

FlexPin med  glehuv Ø 100 mm



Flexibel ledcylinder av  ldringsbest ndig robust polyeten.

God synlighet: S  gott som helt f rse d med r d/vit reflexfolie.

Dessutom med  glehuv f r genomf ring av kedja (tillbeh r).

En speciell vridkoppling f rbinder  verdelen med den svarta gummifoten.

Foten skruvas eller limmas fast.

- Flexibel och p k rbar
-  glehuv f r kedjef stning
- H grelekterande
- H jd totalt: 1.050 mm



Modell (utan �teranv�nd- bar fot)	H�jd (mm)	Artikel	vid best�llning av kr / st	
100-TL med �glehuv	1.050	291.24.769	1 st	583,00
			10 st	538,00
			30 st	525,00

Tillbeh�r	Diameter (mm)	Artikel	vid best�llning av kr / st	
�teranv�ndbar fot	270	291.11.145	1 st	112,00
			10 st	89,00
			30 st	82,00

MORION höjdbegränsare, aluminium



- Säkrar infarter, underfarter och genomfarter.
- Aluminiumprofil (150 x 20 mm) med skyddslock, ensidigt röd/vit reflekterande.
- Knutkedjor (längd 2 m) för upphängning medföljer.
- Säkrar infarter
 - Av lätt aluminium
 - Reflekterande
 - Dimensioner från 2 000 till 5 000 mm bredd

Färg	Dimension (mm)	Artikel	kr / st
röd/vit	2.000	302.15.082	1.361,00
	2.500	302.16.975	1.611,00
	3.000	302.18.457	2.333,00
	4.000	302.13.245	2.743,00
	5.000	302.15.125	3.244,00
swart/gul	2.000	302.16.017	1.361,00
	2.500	302.16.495	1.611,00
	3.000	302.17.584	2.333,00
	4.000	302.13.360	2.743,00
	5.000	302.19.951	3.244,00

MORION höjdbegränsare, plast



- Höjdbegränsare i lätt utförande.
- Säkrar infarter och genomfarter. För parkeringshus, hallar, byggnader etc.
- Plastcylinder Ø 100 mm, komplett röd/vit-reflekterande.
- Helt kantfri
 - Reflekterande, god synlighet
 - Inklusive knutkedjor (200 cm)
 - Bredd 950 mm

Färg	Dimension (mm) Bredd/Ø	Artikel	vid beställning av kr / st	
röd/vit	950/100	302.24.997	1 st	516,00
			4 st	462,00

TOPSTOP körbanetröskel av återvunnet material



Körbanetröskel av återvunnen plast.


För hållande av vissa hastigheter.

För utfarter, lastplatser, vågar, överfarter etc.

Mycket iögonenfallande tack vare den gulsvarta färgsättningen.

Ändelement på sidorna skyddar cyklister och fotgängare.

- Tvingar fram ett anpassat körsätt
- Enkel montering (skruvar)
- Mycket prisvärd, ytterst effektiv
- 5-RE och 20-RE med reflexbrickor
- Tre höjder för tre olika hastigheter

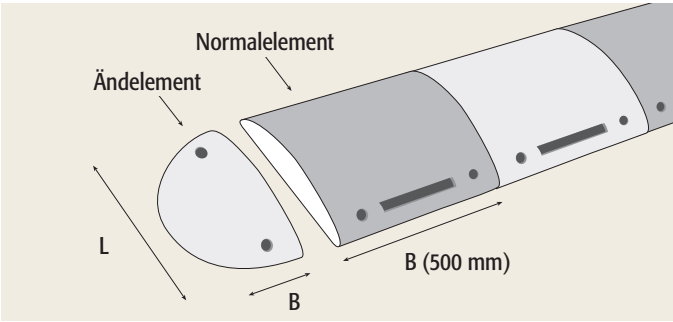

Utförande	Färg	Dimension (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
TOPSTOP 5-RE Rekommenderad passagehastighet < 5 km/h				
Normalelement	swart	500 x 500 x 70	281.14.155	484,00
	gul		281.18.436	
Ändelement	gul	500 x 250 x 70	281.18.224	352,00
			281.15.317	
TOPSTOP 20-RE Rekommenderad passagehastighet < 20 km/h				
Normalelement	swart	400 x 500 x 50	281.16.415	408,00
	gul		281.18.692	
Ändelement	gul	400 x 250 x 50	281.19.480	289,00
			281.15.466	
TOPSTOP 30-RE Rekommenderad passagehastighet < 30 km/h				
Normalelement	swart	500 x 500 x 30	281.15.289	333,00
	gul		281.16.941	
Ändelement	gul	500 x 250 x 30	281.17.266	231,00
Vägbaneförankring (till varje normalelement behövs 4 st och till varje ändelement 2 st)			100.17.393	23,00

SafetyRider® körbanetröskel av gummi




- Högklassig, extremt stark körbanetröskel av specialgummiblandning.

Lämplig för mycket tuff och långvarig användning.

Väl synliga element med svart färg och gult reflexmaterial.

Den "utsträckta" överkörningslängden 900 mm ger en mycket bekväm passage.

50 mm Höjd = 25 – 30 km/h
75 mm Höjd = 15 – 20 km/h
- Tvingar fram ett anpassat körsätt
 - Enkel montering (skruvar)
 - Hög bärförmåga
 - Formstabil
 - 2 höjder för olika hastigheter

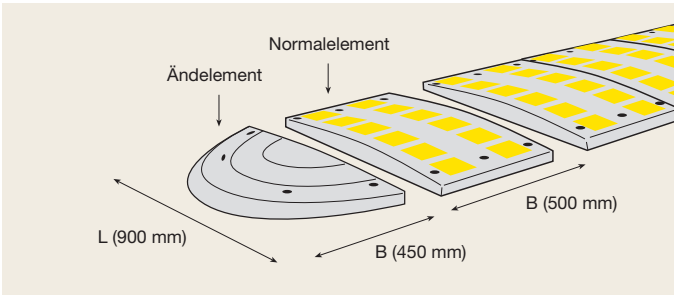

Utförande	Färg	Dimension (mm) L x B x H	Artikel	kr / st	
Standard- element	swart/ gul	900 x 500 x 50	284.20.824	778,00	
		900 x 500 x 75	284.26.552	1.210,00	
Ändelement med tappar	swart	900 x 450 x 50	284.26.082	653,00	
		900 x 450 x 75	284.28.854	994,00	
Ändelement med spår		900 x 450 x 50	284.25.564	653,00	
		900 x 450 x 75	284.22.604	994,00	
Vägbaneförankring (till varje normalelement behövs 6 st och till varje ändelement 4 st)		10/100	284.29.778	30,00	
Skyltar med tillbehör			på förfrågan		

Gamma hjulstopp PARK-IT®



- Avgränsning av parkeringsplatser framåt och åt sidorna av återvunnet gummi med inbyggda reflexremсор.

Dessutom reflexer i ändarna som ger god synlighet på sidorna.

För fastskruvning.

Stoppverkan tack vare bygghöjden 100 mm. Idealisk för parkeringsplatser, underjordsgarage och för avskiljning av vägar.
- 3 olika längder
 - 4 olika färger
 - Skruvar ingår
 - Olje- och temperaturbeständigt, UV-stabilt



Utförande	Dimension (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
svart-vit	900 x 150 x 100	284.22.610	300,00
svart-gul		284.26.220	
rödbrun-vit		284.27.783	
blå-vit		284.20.740	
svart-vit	1.200 x 150 x 100	284.26.766	408,00
svart-gul		284.21.568	
rödbrun-vit		284.23.656	
blå-vit		284.23.032	
svart-vit	1.800 x 150 x 100	284.27.586	538,00
svart-gul		284.26.285	
rödbrun-vit		284.22.724	
blå-vit		284.27.231	


MORION kantstensramp



Av glasfiberarmerad plast. Gult genomfärgat material med reflexband på sidorna.


Mått: 690 x 1 050 x 50 mm (L/B/H).

- Mycket lätt (8,5 kg)
- Bärförmåga upp till 350 kg
- Bekväm transport
- Halksäker yta
- Halkskyddande gumminabbar



Utförande	Dimensioner (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
Signalgul	690 x 1.050 x 50	279.18.230	1.501,00

MORION slangbrygga

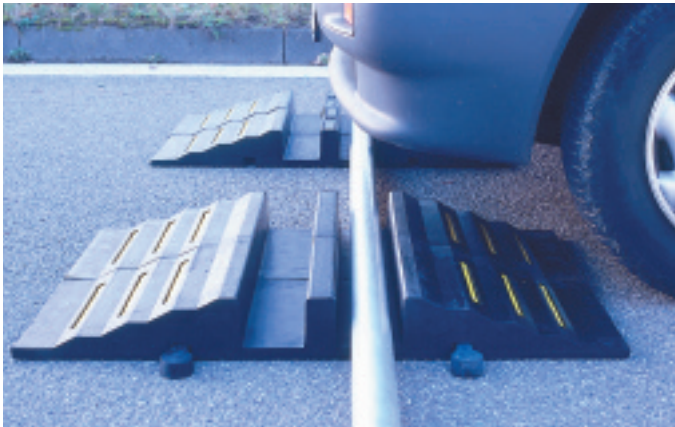


För säker överkörning av slangar, rör och kablar upp till Ø 75 mm. Profilelement av höghållfast förstärkt hårdgummiblandning.

Gula reflexränder som förbättrar synligheten.

Dimensionerad för byggtrafik och tät tung fordonstrafik. Lämpar sig också för gaffeltruckar med tillräcklig hjuldimension (från Ø 25 cm).

Elementmått:
855 x 300 x 85 mm (L/B/H).

- Godtyckligt utbyggbar
- Extra flack ramp
- Överkörningshöjd 85 mm



Utförande	Dimensioner (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
Element swart, gula reflexer	855 x 300 x 85	279.14.327	907,00

MORION kabelbrygga, stor



Problemfri överkörning av kablar och slangar. Hög bärformåga tack vare den speciella hårdgummiblandningen.

Extra signaleffekt tack vare det gula locket av högvärdig plast.

3 kabelrännor:
2 kanaler
1 kanal

Tillval: Vinkelelement 45° för hörn- och kurvzoner och ändelement.

- Halksäker yta.
- Alla element har fjädrar och not så att de kan byggas ut godtyckligt.
- För tillfällig tung fordonstrafik.
- Överkörningshöjd 75 mm.

Utförande		Färg	Dimensioner (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
	Normalelement	svart/ gul	960 x 600 x 75	279.23.799	1.663,00
	Vinkelelement vänster	svart/ gul	500/200 x 600 x 75	279.29.848	994,00
	Vinkelelement höger			279.26.562	
	Ändelement med spår	svart	283 x 600 x 75	279.20.233	139,00
	Ändelement med tapp			279.22.899	




MORION kabelbrygga, liten



Problemfri överkörning av kablar och slangar med diameter upp till 45 mm.

- Flexibelt, höghållfast naturgummi.
- Klarar också lastbils- och trucktrafik.
- Signaleffekt genom de gula och svarta elementen.



Utförande	Färg	Dimensioner (mm) L x B x H	Artikel	kr / st
För kablar upp till Ø 45 mm	gul	1.500 x 210 x 60	279.28.720	713,00
	svart		279.21.784	664,00

AXELEN T STORE – INDUSTRI- OCH LAGERVÄGGAR FÖR ALLA BEHOV

Axelents industri- och lagerväggar är utvecklade och tillverkade för att tillgodose alla de krav som idag ställs på funktionella industri- och lagerväggar. En fullgod säkerhet i de olika systemen, är givetvis en självklarhet. Våra nätväggssystem tillgodoser därför de EN-normer som gäller för denna kategori av skydd.

Fyra olika system

Axelents industri-, lager och förrådsväggar är indelade i fyra kompletta system som alla går under benämningen Store. SafeStore, FlexiStore, ShelfStore och StoreRoom.

För komplett information kring våra industri- och lagerväggar besök www.axelent.se
Eller ring +46 (0) 370-37 37 37.

SAFESTORE - RASSKYDD



Axelent SafeStore rasskydd levererat med specialkonsoler i kundspecifik färg för att matcha kundens övriga anläggning.

◀ Axelent SafeStore med 50x60 maskor. Projekt levererat till Scania i Oskarshamn.

FLEXISTORE - INDUSTRI- OCH LAGERVÄGGAR



FlexiStore fungerar här som avdelare för en sektion av varuhuset på IKEA Leeds, England.



Axelent FlexiStore plast och plåtvägg på Renault Cléons anläggning i Frankrike.

SHELFSTORE - NÄTHYLLPLAN



① Waterfall näthyllplan med bockad kant och 65x100 mm nätmaskor.

② Den L-formade frontprofilen gör att hyllplanen sitter stadigt i hyllan utan att behöva skruvas fast, något som förenklar arbetet vid förändring eller ombyggnad.

STOREROOM - FÖRRÅDSVÄGGAR



Vilken typ av förrådssystem du ska välja beror på vilka krav du har vad gäller säkerhet och insyn.



Vi erbjuder tre olika system: F, FK och FP.

X-GUARD® – ETT FLEXIBELT MASKINSKYDD MED EXTREMT SMARTA DETALJLÖSNINGAR

Vårt maskinskydd finns dels som nätväggssektioner, dels som plåt- och plastsektioner. Ett stort utbud av dörrar, lås och tillbehör gör att du hos Axelent får en komplett maskinskyddslösning anpassad efter just din verksamhet.

X-Guard® är en serie maskinskydd som uppfyller Maskindirektivets krav på fasta skydd. Genom ett brett sortiment av standardkomponenter och tillbehör kommer X-Guard® garanterat att täcka alla tänkbara behov av maskinskydd.

För komplett information kring våra maskinskydd besök www.axelent.se
Eller ring +46 (0) 370-37 37 37.

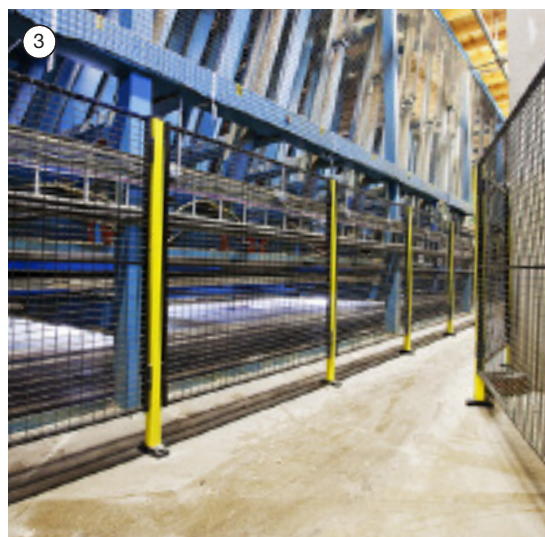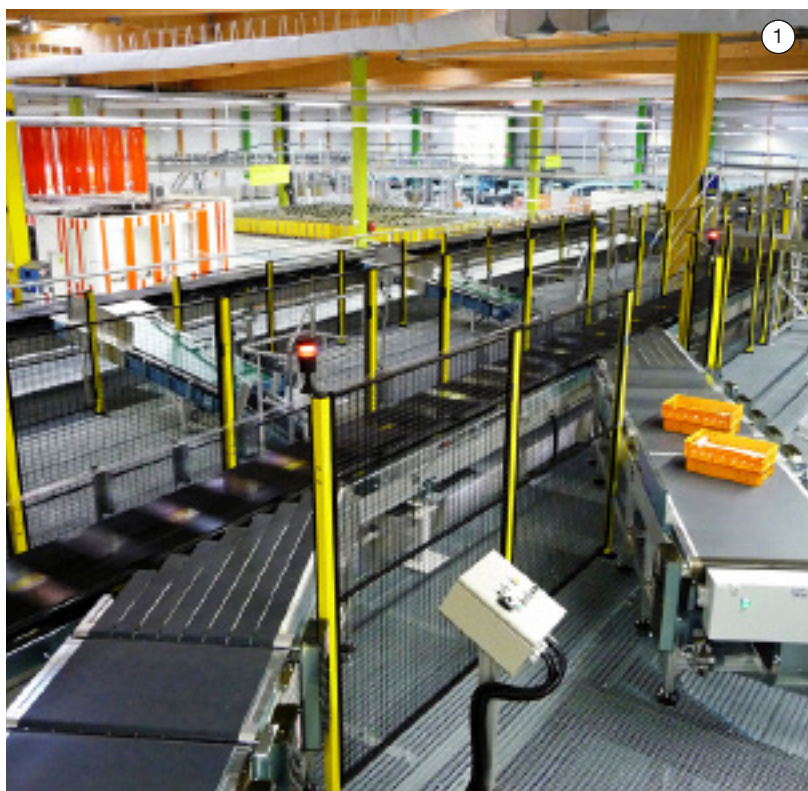

- ① Axelent X-Guard, höjd 2000 mm. Bilden visar våra nätväggar i form av 150 m skydd i syfte att säkra upp sortering av post och paket.
- ② På KWA i Knäred, som tillverkar och säljer trädgårdsmöbler, finns nu Axelent X-Guard® runt en CNC-maskin som bearbetar bordsskivor i furu. Maskinen servas av en Kuka robot.
- ③ Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Axelent AB är utvald leverantör av maskinskydd till Setras alla anläggningar i Sverige.

till fax nr.:
+46 (0) 370 37 37 47

AXELENT
BOX 1 · Kävsjövägen 17
SE-330 33 Hillerstorp

Beställningsuppgifter:

Kundnummer: _____

Beställningsnummer: _____

Momsreg.nr: _____

Kontaktperson:

Namn: _____

Befattning: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Stämpel, ort, datum, underskrift

Var vänlig leverera enligt era försäljnings- och leveransvillkor med billigaste transportsätt:

Artikelbeteckning	Artikelnr.	Kvantitet	Pris

Alla priser är nettopriser. Moms tillkommer. Gäller till 31.12.2012.

Avsändare:

Företag _____

Box/Gatuadress _____

Postnummerort _____

Leveransadress (om annan än ovan):

Företag _____

Gatuadress _____

Postnummer/ort _____



AXELENT

Axelent AB är ett ledande och växande företag när det gäller nätväggssystem i form av skydd och avdelare för industri, lager och byggnation. I företaget finns också Axelent Safety®, som erbjuder kompletta lösningar inom maskinsäkerhet samt Axelent X-tra, Tillbehör för komplett säkerhet inom industri och lager.

I Axelentgruppen ingår även Axelent Wire Tray AB (kabelstegar), S.Works AB (software) samt Axelent Engineering AB (automations- och PLM-lösningar). Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp. Här sker även all produktutveckling, produktion, lagerhållning och förpackning. Axelent har försäljningskontor i 50 länder och produkterna säljs över hela världen.



AXELENT

AXELENT

Box 1 · Kävsjövägen 17
SE-330 33 Hillerstorp
Tel: +46(0)370 37 37 30
Fax: +46 (0) 370 37 37 47
E-mail: x-tra@axelent.se
Internet. www.axelent.se

DIAMOND industrispegel




Utförande	Spegelstorlek (mm)	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
DIAMOND C 1	400 x 600	5	241.11.666	1.663
DIAMOND C 2	600 x 800	10	241.11.928	2.203
DIAMOND C 3	800 x 1.000	15	241.12.463	2.830

DIAMOND industrispegel av Sekurit säkerhetsglas är mycket robust och lämpar sig särskilt bra för utomhusbruk.

Användningsändamål: Trafikreglering och säkerhet inom företaget. Övervakning av riskområden och kontroll av produktionsprocesser.

Monteras med hjälp av ett 76 mm rör-
vep (ingår) på en rörstolpe (76 mm)
eller med väggarm för fästsättning på
lodräta ytor (väggar m.m.).

- Utomhus och inomhus
- Hög optisk kvalitet
- Distorsionsfri, likformigt välvd
- Robust konstruktion
- Beständig mot aggressiv miljöpåverkan
- 5 års garanti
- Röd/vit reflex



Tillbehör	Dimension (mm)	Artikel	kr / st
Rörstolpe Ø 76 mm, varmförzinkad	3.000	310.13.098	505,00
	3.500	310.11.268	583,00
Väggarm	400 h x 500 b	245.10.893	538,00

EUCRYL industrispegel



EUCRYL industrispegel av slagtåligt akrylglas. Idealisk för produktions- och lagerlokaler, övervakning av tillverkningsprocesser, person- och trucktrafik.

Spegeln monteras på rör med 60 eller 76 mm diameter.

För uppsättning på väggar med väggarm (tillbehör).

- För användning inomhus och i skyddade områden utomhus
- Spegelyta av akrylglas
- God optisk kvalitet
- Gul ram, svarta varningsränder (BGV A8/DIN 4844)
- Rektangulärt eller runt utförande

Utförande	Bildstorlek (mm)	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
EUCRYL G 1	400 x 600	5	253.15.681	1.534,00
EUCRYL G 2	600 x 800	10	253.16.706	2.311,00
EUCRYL G 3	800 x 1.000	15	253.18.463	3.456,00
EUCRYL G 600	600 Ø	4	253.17.516	1.382,00
EUCRYL G 800	800 Ø	8	253.14.690	1.750,00

Tillbehör	Dimension (mm)	Artikel	kr / st
Rörstolpe Ø 76 mm, varmförzinkad	3.000	310.13.098	505,00
	3.500	310.11.268	583,00
Väggarm	190 x 270 x 76	253.19.463	531,00

INDOOR rumsspegel



Oval observationsspegel av akrylglas för inomhusbruk.

Med svart infattning, för fastskruvning. Den speciella vältningen ger ett stort siktält vid mycket kompakta dimensioner.

- För inomhusbruk
- Stort observationsfält
- Små yttermått
- Briljant bild
- För företag och kontor

Utförande	Spegelstorlek (mm)	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
INDOOR	365 x 275 x 80	3	252.20.171	535,00

Detektiv met magnethållare



Rund spegel av akrylglas med kraftigt vidhäftande magnetfot.

För uppsättning på raka och plana ståltytor Svanhalshållare med individuell inställning.

För användning inomhus och i vindskyddade lägen utomhus.

- Stort observationsfält
- Vidvinkelverkan
- Utomordentlig bildkvalitet
- Universellt användbar



Utförande	Spegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
DETEKTIV	300	3	252.25.675	691,00
	400	5	252.29.230	886,00

SPION industrispegel



Rund spegel av slagtåligt akrylglas.

Idealisk för observation av inpasseringsområden och av processer inom företaget (maskinkontroll, trafikvägar).

- För användning inomhus och i skyddade lägen utomhus
- Mycket god bildåtergivning
- Enkel inställning
- Med hållare för väggmontering

Spegelstorlek (mm)	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
300 Ø	2	247.17.989	599,00
400 Ø	3	247.13.962	697,00
500 Ø	5	247.14.455	950,00
600 Ø	7	247.19.332	1.112,00
700 Ø	9	247.18.522	1.393,00
800 Ø	11	247.18.504	1.544,00
400 x 600	5	247.18.638	1.566,00
600 x 800	7	247.19.825	2.376,00
800 x 1.000	9	247.14.705	3.175,00

DETEKTIV-AT triangelsspegel



Triangelsspegel av akrylglas för inomhusbruk. Idealisk som kassaspegel för lager och produktion.

Med universell, individuellt inställbar svanhalshållare. Kan sättas upp på raka ytor och godtyckliga profiler (t.ex. kabelschakt).

- Vidvinkelverkan
- Brillant bild
- Med universalhållare
- Fjäderlätt

Spegelstorlek (mm)	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
330 Ø	2	252.10.021	637,00

MAX truckspegel



Högklassig vidvinkelbackspegel för gaffeltruckar (golvtransportfordon) och byggmaskiner. Av slagtåligt akrylglas.

Mått: 270 x 135 x 75 mm.

- 180° siktinkel
- Universalhållare
- Individuellt inställbar
- För utomhus- och inomhusbruk

Spegelstorlek (mm) B x H x D	Avstånd (m)	Artikel	kr / st av	
			1 st	5 st
270 x 135 x 75	1	254.16.897	751,00	632,00

PANORAMA-360 fyrvägsspegel

Halvsfärisk säkerhetsspegel för inomhusbruk, av akryl.

Används i lager, produktionshallar och försäljningslokaler.

Enkel montering: Skruvas fast direkt på vågräta ytor eller sätts upp fritt hängande med monteringsatts.

- 360° runtomsikt
- Distorsionsfri
- Idealisk för trucktrafik
- Förhindrar olyckor och stölder
- Fjäderlätt, ingen risk för skador

Utförande	Spegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
360/600	600	3	250.15.138	1.210,00
360/800	800	4	250.17.220	1.393,00
360/900	900	5	250.10.202	1.879,00
360/1.000	1.000	6	250.18.256	2.095,00
360/1.250	1.250	8	250.13.084	3.910,00
Tillbehör			Artikel	kr / st
Monteringsatts för hängande uppsättning			255.10.618	158,00

DETEKTIV observationsspegel

Observations- och kontrollspiegel av slagtåligt akrylglas. Beprövad inom produktion, lager och försäljningslokaler.

Hållare: Väggavstånd vid normalutförande 250 mm, förlängd hållare på förfrågan (550 mm väggavstånd).

- För inomhusbruk
- Stark vidvinkleffekt
- Fjäderlätt, ingen risk för skador
- Enkelt inställbar blickvinkel
- Med hållare för väggmontering



Utförande	Spegelstorlek (mm) Ø	Avstånd (m)	Artikel	kr / st
Med normal väggållare 250 mm	300	2	251.13.487	505,00
	400	3	251.17.667	572,00
	500	5	251.18.945	783,00
	600	7	251.15.534	940,00
	700	9	251.16.210	1.166,00
	800	11	251.13.505	1.242,00
Förlängd väggarm 550 mm			255.10.700	129,00

PROline-paint linjemarkeringsfärg



Högt klassig golvmarkeringsfärg i sprayburkar.

Snabbtorkande specialfärg – gångbar på några minuter.

Normalt behövs ingen avspärrning.

Beständiga markeringar för inom- och utomhusbruk.

- Starkt täckande, lång livslängd
- Nötningsbeständig, kemikaliebeständig
- Mycket dryg, 750 ml
- Kort torktid (cirka 20 min)
- Finns i 8 färger



I burkar à 750 ml	Färg	Artikel	kr / burk av 1 burk	kr / burk av 6 burkar
	vit ~ RAL 9016	260.11.745	315,00	246,00
	gul ~ RAL 1023	260.11.089		
	orange ~ RAL 2009	260.17.886		
	röd ~ RAL 3020	260.12.976		
	grön ~ RAL 6024	260.11.015		
	blå ~ RAL 5017	260.12.531		
	grå ~ RAL 7042	260.11.057		
	svart ~ RAL 9017	260.11.954		

PROline-paint markeringssats



Markeringsapparat inkl. två färgburkar (vit eller gul färg), riktsnöre och krita.

- Markeringsapparat för linjebredd 50 – 75 mm.
- Individuellt inställbar

Utförande	Artikel	kr / st
PROline-paint markeringssats VIT	260.11.610	1.069,00
PROline-paint markeringssats GUL	260.10.795	
PROliner: Universalmarkeringsapparat för linjebredd 50 – 75 mm	260.10.174	956,00
ROADliner: Universalmarkeringsapparat för linjebredd 100 – 130 mm	260.10.383	1.285,00
Handliner: Handmarkeringsapparat	260.10.437	333,00

PROline-tape golvmarkering, självhäftande



Självhäftande golvmarkeringstejp av högklassig vinyl.

För trafikytor inomhus.

- Extra tjock: 200 my
- Kan avlägsnas utan rester
- Finns i 9 färger
- Rullängd 33 m
- Bredder: 50 mm eller 75 mm



PROline-tape, bandbredd 50 mm

Färg	Artikel	kr / rulle från	
		2 rullar	6 rullar
 vit	261.16.606	191,00	147,00
 gul	261.13.796		
 blå	261.19.771		
 röd	261.13.752		
 grön	261.18.249		
 orange	261.16.322	214,00	160,00
 rod/vit	261.18.826		
 gul/swart	261.17.941		
 grön/vit	261.17.310		

PROline-tape, bandbredd 75 mm

Färg	Artikel	kr / rulle från	
		2 rullar	6 rullar
 vit	261.16.619	257,00	202,00
 gul	261.18.798		
 blå	261.15.989		
 röd	261.18.675		
 grön	261.16.655		
 orange	261.17.531	287,00	222,00
 rod/vit	261.15.954		
 gul/swart	261.13.438		
 grön/vit	261.19.066		

Tapeliner tejputrullningsapparat



För bekväm och problemfri utläggning av golvmarkeringstejp.

- Stabil, ergonomisk
- Inklusive skärkniv
- För rullbredd 50 och 75 mm

Utförande	Artikel	kr / st
Markeringsapparat med skärkniv	261.16.528	1.566,00

MORION varningsstativ



- Stadigt, robust, mycket stabilt
- Stor varningssymbol (på båda sidor)
- För inom- och utomhusbruk
- Spärr i öppet läge (ingen oavsiktlig hopfällning)
- Kan låsas med clips i hopfällt läge
- Urtag på sidorna för plastkedjor

Extra brett stabilt varningsstativ för utmärkning av riskområden, förbuds- eller påbudszoner med internationella symboler.

Mått:

hopfällt: 610 x 275 x 25 mm
 uppställt: 600 x 275 x 270 mm
 Vikt: 890 g
 Färger: gul, blå, röd

Utförande												
Artikel	345.22.142	345.20.868	345.26.119	345.27.829	345.27.556	345.21.616	345.20.363	345.28.917	345.24.447	345.24.769	345.27.651	345.24.247
vid leverans av 1 st / kr	300,00	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
vid leverans av 5 st / kr	257,00	257,00	257,00	257,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00

MORION väggrem



Remkassett för fastskruvning, av höghållfast plast.

Den utdragbara självspännande remmen fästs i ett väggclips (tillbehör).

- Rem 3,0 m eller 4,0 m
- 5 olika remfärger
- För fastskruvning

Remfärg	Remlängd (mm)	Artikel	kr / st
gul/svart snedstreckad	3.000	179.18.124	767,00
	4.000	179.23.024	967,00
röd/vit snedstreckad	3.000	179.13.738	767,00
	4.000	179.23.085	967,00
svart/gul/svart	3.000	179.19.708	767,00
	4.000	179.29.337	967,00
svart/röd/svart	3.000	179.16.023	767,00
	4.000	179.26.981	967,00
svart/silver/svart	3.000	179.18.931	767,00
	4.000	179.29.945	967,00
Väggclips		179.16.000	103,00
Remskarv		179.17.430	79,00



MORION remvarningsstolpar



Robust, prisvärt avspärnings- och vägvisningssystem. Överdel av lackerad aluminium. Fyllbar plastfot, även för fastskruvning, med reflexbrickor. Snedstreckad självspännande rem.

- Kraftig signaleffekt
- Rem 3,00 m eller 4,00 m
- Höjd totalt 985 mm
- Utomhus och inomhus
- Lågt pris



Yta	Remfärg	Remlängd (mm)	Artikel	kr / st
gullackerad	svart/gul	3.000	179.14.759	1.307,00
		4.000	179.22.511	1.501,00
	gul	3.000	179.17.353	1.307,00
		4.000	179.26.335	1.501,00
rödlackerad	röd/vit	3.000	179.19.970	1.307,00
		4.000	179.28.338	1.501,00
	röd	3.000	179.15.362	1.307,00
		4.000	179.24.575	1.501,00
Väggclips			179.16.000	103,00
Remskarv			179.17.430	79,00


MORION remstolpar



Elegant attraktivt personvägvisningssystem för höga krav. Överdel av lackerad aluminium. Tung golvallrik av gjutjärn med plastbeläggning. Självspännande med plastbeläggning. Självspännande rem för infästning i nästa remstolpe eller i ett väggclips (tillbehör).

- Rem utdragbar till max. 3,00 m
- Hög stabilitet, låg tyngdpunkt
- Höjd: 955 mm, vikt: 12 kg
- Representativ
- Stort urval

Yta	Remfärg	Artikel	kr / st	
silvereloxerad	svart/silver/svart	179.19.796	1.804,00	
champagneeloxerad		179.18.432		
bronseeloxerad		179.13.515		
svartlackerad		179.13.805		
vitlackerad		179.18.685		
rödlackerad	svart/röd/svart	179.19.668	1.804,00	
gullackerad	svart/gul/svart	179.19.651		
blållackerad	svart/blå/svart	179.16.744		
Väggclips			179.16.000	103,00
Remskarv			179.17.430	79,00

MORION kedjeverningsstolpar

Prisvärt och effektivt avspärrnings- och vägvisningssystem.

Överdel av lackerad aluminium.

Fyllbar plastfot, även för fastskruvning, med reflexbrickor.

Patenterat klothuvud av UV-stabil plast – man måste vrida klothuvudet för att kunna sätta in eller ta ut kedjan.

Tillbehör:
Avspärrningskedja av 6 mm tjock polyeten.

- Hög varningseffekt
- För inomhus- och utomhusbruk
- Snabbt och flexibelt användbar
- Höjd totalt 975 mm



Utförande	Artikel	kr / st
gullackerad	179.16.360	1.112,00
rödlackerad	179.16.972	

Kedja	Artikel	kr / m
röd/vit, 10 m	212.14.592	12,00
gul/svart, 10 m	212.15.705	

GUARDA kedjestolpsats

Lätthanterliga kedjestolpar som ger enkel och snabb avspärrning.

Överdel av plast, röd/vit eller svart/gul, diameter 40 mm.

Kedjefästen (öglor) är inbyggda i huven.

Tre olika fotplattor att välja mellan:

Plast, betongfylld, triangulär, 2,9 kg.
Hårdgummi, kvadratisk, 1,8 kg.
Plast, fyllbar, rund, 1,5 kg.

- Låg tyngdpunkt, står säkert
- Höjd 870 mm
- Mycket prisvärd

Satsen består av:

6 kedjestolpar,
10 m kedja,
10 skarvelement och
10 upphängningskrokar

Utförande	Färg	Fot (mm)	Artikel	kr / st
med betongfylld plastfot (triangulär)	röd/vit	300 SL	175.16.146	1.015,00
	svart/gul		175.13.735	
med hårdgummifot (kvadratisk)	röd/vit	265 x 265	175.19.176	1.264,00
	svart/gul		175.17.668	
med plastfot, rund, fyllbar	röd/vit	300 Ø	175.15.850	1.134,00
	svart/gul		175.17.247	

MORION stötskydd



Varnings- och skyddsprofil av polyuretanskum. Avrundar och signalerar farliga punkter. Förhindrar stötskador och skyddar hörn, kanter och utskjutande delar i lager- och produktionsområden. Svart/gula varningsband enligt DIN 4844.

Elementens längd: 1 000 mm.

Enkel montering: Elementen är försedda med dubbelhäftande tejp eller skjuts på.

- För inomhus- och utomhusbruk
- Fångar upp även hårda stötar
- Högvärdig, flexibel och åldringsbeständig polyuretanskumplast
- Beständig mot UV-strålning och lösningsmedel
- Silikonfri, brandfarlighetsklass B2
- Temperaturbeständig från -40 °C till +90 °C
- Tillkapning (med kniv) kan göras på platsen



Utförande:	Ytskydd trapets 40/40	Ytskydd cirkel 40/32	Ytskydd rektangel 60/20	Ytskydd rektangel 60/20	Rörskydd skål 40	Rörskydd skål 60	Rörskydd skål 85
Infästning:	självhäftande	självhäftande	självhäftande	självhäftande	självhäftande	självhäftande	självhäftande
Artikel:	422.18.441	422.13.249	422.19.912	422.19.509	422.16.740	422.17.049	422.17.488
Pris kr/st från 1 st	222,00	233,00	322,00	333,00	382,00	408,00	460,00
Pris kr/st från 5 st	188,00	188,00	246,00	246,00	333,00	363,00	408,00

Utförande:	Kantskydd trapets 40/40	Kantskydd vinkel 30/30	Kantskydd vinkel 60/60	Kantskydd cirkel 40/40	Profilskydd trapets 40/40/8	Profilskydd trapets 40/80/8	Profilskydd cirkel 40/40/8
Infästning:	självhäftande	självhäftande	självhäftande	självhäftande	för påskjutning	för påskjutning	för påskjutning
Artikel:	422.14.275	422.17.559	422.18.566	422.19.099	422.13.264	422.15.601	422.17.696
Pris kr/st från 1 st	225,00	225,00	330,00	235,00	225,00	318,00	235,00
Pris kr/st från 5 st	193,00	190,00	296,00	193,00	180,00	268,00	179,00

MORION påkörningsskyddsbygel



- Klarar också mycket hårda stötarna
- För fastskruvning
- Bockad i ett stycke – inga svetsfogar
- För inomhus- och utomhusbruk
- Olika höjder och bredder
- Också som hörnskyddsbygel (90°)

Påkörningsskyddsbygel	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st
Gul med bottenplatta	350/375	k	195.15.621	821,00
		f + k	195.18.233	1.042,00
Gul med svarta ränder, bottenplatta	350/750	k	195.14.450	923,00
		f + k	195.16.265	1.177,00
	350/1.000	k	195.14.589	1.010,00
		f + k	195.13.499	1.285,00
	350/2.000	k	195.29.703	1.501,00
		f + k	195.22.846	1.868,00
	600/750	k	195.18.515	1.102,00
		f + k	195.17.623	1.426,00
	600/1.000	k	195.18.943	1.166,00
		f + k	195.19.157	1.501,00
	600/2.000	k	195.23.098	1.652,00
		f + k	195.28.325	2.095,00
	1.200/750	k	195.19.573	1.361,00
		f + k	195.17.296	1.771,00
	1.200/1.000	k	195.17.903	1.458,00
		f + k	195.18.822	1.901,00
	1.200/2.000	k	195.21.170	2.009,00
		f + k	195.28.003	2.527,00

Hörnskyddsbygel	(mm) H x B x D	Yta	Artikel	kr / st
Gul med svarta ränder, bottenplatta	350/600/600	k	195.13.241	1.825,00
		f + k	195.14.708	2.311,00
	600/600/600	k	195.14.637	2.203,00
		f + k	195.17.083	2.873,00
	1.200/600/600	k	195.17.512	2.808,00
		f + k	195.13.874	3.672,00
Universalexpander med skruv 12/100			100.17.393	23,00
Genomsticksexpander 12/120			100.24.665	29,00



Höghållfast robust skyddsbygel av stål.

Skyddar människor och utrustning, avskiljer trafikvägar (person- och trucktrafik).

Högvärdigt stål Ø 76 mm, godstjocklek 3 mm.

För inomhusbruk svart/gul plastbelagd (k).

För utomhusbruk varmförzinkad och plastbelagd (f + k).

Utförande för ingjutning i betong utan pristillägg.

MORION påkörningsskyddsbygel med underkörningsskydd



Som påkörningsskyddsbygeln men med en 4 mm tjock stålplåt som underkörningsskydd.

Bygelhöjd 350 mm med 150 mm högt underkörningsskydd.

Bygelhöjd 600 mm med 400 mm högt underkörningsskydd.

Utförande	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st
Bygelhöjd 350 mm med 150 mm högt underkörnings- skydd	350/750	plast- belagd	196.16.857	1.382,00
	350/1.000		196.15.132	1.501,00
Bygelhöjd 600 mm med 400 mm högt underkörnings- skydd	600/750		196.17.125	1.966,00
	600/1.000		196.17.619	2.268,00
Universalexpander med skruv 12/100			100.17.393	23,00
Genomsticksexpander 12/120			100.24.665	30,00

MORION påkörningsskyddsbygel XL



Extremt stark rörbygel av högvärdigt stål som skydd mot påkörningsskador. Säkrar extra viktiga eller ömtåliga anordningar (t.ex. pelare, rörledningar, byggnadsdelar).

Påkörningsskyddsbyglar XL skruvas fast (bottenplatta 200 x 140 x 10 mm).

På förfrågan kan ett utförande för ingjutning i betong levereras (utan pristillägg).

- Mått : Ø 108 mm, 3,6 mm godstjocklek.
- Två höjder: 600 eller 1.200 mm.
- Fyra bredder: 650, 1.000, 1.500 eller 2.000 mm.



- Varmförzinkad och plastbelagd. Gul färg med svarta signalränder (f + k = utomhusanvändning)
- Plastbelagd. Gul färg med svarta signalränder (k = inomhusanvändning)

Utförande	(mm) H x B	Yta	Artikel	kr / st	
Gul med svarta ränder	600 x 650	k	195.23.294	2.138,00	
		f + k	195.22.231	2.808,00	
	600 x 1.000	k	195.20.048	2.311,00	
		f + k	195.23.338	3.067,00	
	600 x 1.500	k	195.28.885	2.570,00	
		f + k	195.28.652	3.434,00	
	600 x 2.000	k	195.22.648	2.916,00	
		f + k	195.20.481	3.910,00	
	Bottenplatta 200x140x10 mm	1.200 x 650	k	195.26.829	2.851,00
			f + k	195.27.565	3.780,00
1.200 x 1.000		k	195.23.519	3.024,00	
		f + k	195.26.554	4.061,00	
1.200 x 1.500		k	195.25.036	3.326,00	
		f + k	195.26.278	4.471,00	
1.200 x 2.000		k	195.23.300	3.586,00	
		f + k	195.28.961	4.838,00	
Genomsticksexpander 16/140			100.14.550	44,00	

MORION kantlist av stål



Vinkelstål för skydd mot skador på lager-, brand- och säkerhetsdörrar.
45°-snedskärningen gör att listen kan utföras med 90° hörn.

- Godstjocklek 10 eller 6 mm
- Längd 800 eller 1 200 mm
- Höjd/djup 150 x 100 mm
- Gul beläggning

Utförande	(mm) tjocklek	Antal erf. skruvar	(mm) H x L x D	Artikel	kr / st
Vinkelstål 800 mm	6	5	150/800/100	197.24.121	616,00
	10			197.17.683	983,00
Vinkelstål 1.200 mm	6	7	150/1.200/100	197.29.576	826,00
	10			197.13.775	1.253,00
Universalexpander med skruv			12/100	100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv)			12/120	100.24.665	30,00

MORION påkörningsskyddspollare



Extremt stark skyddspollare av stål. Skyddar hushörn, lastramper, pelare, portar m.m. Varmförzinkat stål, svart/gul beläggning. Utförande XXL (273 mm) kan också fyllas med betong.

- Stor godstjocklek: 3,6 - 5,0 mm
- För fastskruvning eller ingjutning
- Utomhus och inomhus
- 4 diametrar: 90, 159, 194 och 273 mm



	Utförande	(mm) Ø x t x H	Artikel	kr / st
S	för fastskruvning	90/3,6/1.200	195.19.943	1.285,00
	för ingjutning	90/3,6/1.600	195.17.454	1.231,00
L	för fastskruvning	159/4,5/1.200	195.16.549	2.333,00
	för ingjutning	159/4,5/1.600	195.15.852	2.009,00
XL	för fastskruvning	194/4,5/1.200	195.15.151	3.478,00
	för ingjutning	194/4,5/1.600	195.19.836	3.348,00
XXL	för fastskruvning	273/5,0/1.200	195.19.146	4.579,00
	för ingjutning	273/5,0/1.600	195.13.769	4.622,00
Universalexpander med skruv S+L, 14/110			100.18.268	38,00
Genomsticksexpander med skruv XL+XXL, 16/140			100.14.550	44,00

MORION påkörningsskyddspollare SWING



Den „intelligenta“ påkörningsskyddspollaren: Den inbyggda spiralfjädern och polyuretanbufferten kan ta upp även stora påkörningskrafter.

Minimerar skadorna på pollaren och fordonet (truck, lastbil).

Pollaren kan vika sig upp till 25° och återgår sedan automatiskt till utgångsläget.


För inomhusbruk plastbelagd (k).

För utomhusbruk varmförzinkad och plastbelagd (f + k).

Färg svart/gul.

Pollaren är avsedd för fastskruvning – på förfrågan med bottenkramlor för ingjutning.

- Robust: Ø 159/4,5 mm, höjd 655 mm
- Energiabsorberande
- Minimerar skador
- Självupprätande



Utförande	Ø/t/H (mm)	Artikel	kr / st
k	159/4,5/655	195.29.230	2.074,00
f + k		195.28.240	2.506,00
Universalexpander med skruv		100.17.393	23,00
Genomsticksexpander (betonggolv)		100.24.665	30,00