


СЕРИЯ J (LL) : Пластины роликовых цепей типа В.

Цепи соответствуют стандарту ISO 4347



**ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ
ВЕС/НАГРУЗКА**

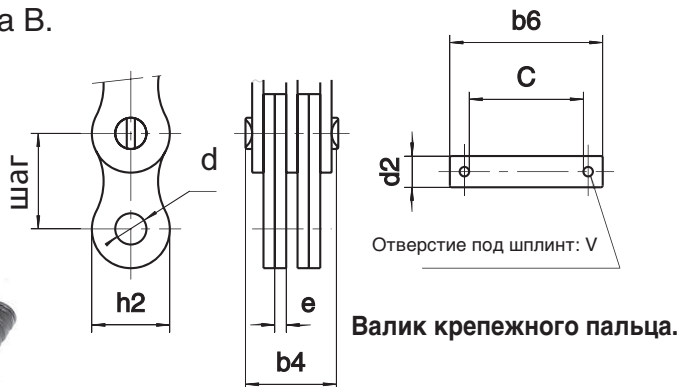

Размеры в мм.

Наименование		DELTA TITANIUM 2	Номинальный шаг мм.	Комбинации	b4 макс.	h2 макс.	d мин.	e макс.	Минимальная разрушающая нагрузка		Масса 1 метра кг.	Валик крепежного пальца.					
ISO 4347	SEDIS								ISO4347	SEDIS		C мин.	b6 макс.	d2 макс.	V		
																кН	
	J34	*	9,525	2 x 2	6,3	8,3	3,30	1,30	.	9,0	0,26		
	J38	*		4 x 4	11,6	8,3	3,30	1,30	.	17,6	0,50		
LL08-22	JL44	*	12,7	2 x 2	6,9	8,3	3,66	0,93	.	8,0	0,17	6,1	13,4	3,65	1,2		
	J44	*		2 x 2	8,1	11,5	4,46	1,34	18,0	18,2	0,34	8,6	16,5	4,45	1,6		
	J48	*		4 x 4	13,0	11,5	4,46	1,34	36,0	36,4	0,66	13,9	21,8	4,45	1,6		
LL08-66	J412	*		6 x 6	18,9	11,5	4,46	1,34	54,0	54,6	1,00	19,3	27,3	4,45	1,6		
LL10-22	J54	*	15,875	2 x 2	9,3				22,0	23,0	0,44	10,5	18,4				
LL10-44	J58	*		4 x 4	16,4				44,0	46,0	0,85	17,2	25,5				
LL10-66	J512	*		6 x 6	22,2	12,1	5,10	1,65	66,0	69,0	1,30	23,9	32,0	5,08	1,6		
	J516	*		8 x 8	29,1				92,0	92,0	1,73	30,5	38,7				
	J524	*		12 x 12	42,8				138,0	138,0	2,50	43,8	52,0				
LL12-22	J64	*	19,05	2 x 2	10,2				29,0	31,0	0,60	11,7	19,8				
LL12-44	J68	*		4 x 4	17,8				58,0	62,0	1,18	19,4	27,5				
	J611	*		6 x 5	23,7	14,3	5,74	1,85	78,0	78,0	1,60	25,0	33,1	5,72	1,6		
LL12-66	J612	*		6 x 6	25,5				87,0	94,0	1,74	27,2	35,3				
	J615	*		8 x 7	31,3				109,0	109,0	2,20	33,0	42,0				
	J617	*		9 x 8	35,0				125,0	125,0	2,50	37,0	46,0				
LL16-22	J84T	*	25,4	2 x 2	16,6				60,0	75,0	1,45	19,4	30,8				
LL16-44	J85T	*		3 x 2	20,0				75,0	75,0	1,79	22,3	34,0				
	J87T	*		3 x 4	26,4	20,8	8,29	3,20	110,0	110,0	2,51	29,7	40,4	8,28	2,5		
LL16-66	J88T	*		4 x 4	29,6				120,0	150,0	2,85	32,3	43,6				
	J812T	*		6 x 6	42,4				180,0	210,0	3,49	45,0	56,5				
	J816T	*		8 x 8	55,2				300,0	300,0	5,70	61,7	75,0				
LL20-22	J104T	*	31,75	2 x 2	19,1				95,0	105,0	2,10	22,5	35,7				
LL20-44	J108T	*		4 x 4	34,1	25,4	10,21	3,70	190,0	210,0	4,12	37,3	50,6	10,18	3,2		
LL20-66	J1012T	*		6 x 6	48,9				285,0	315,0	6,19	52,1	65,5				
	J1016T	*		8 x 8	64,0				420,0	420,0	8,25	68,0	81,4				
LL24-22	J1204T	*	38,1	2 x 2	25,8				170,0	180,0	4,00	31,6	47,2				
LL24-44	J1208T	*		4 x 4	46,8	32,3	14,65	5,20	340,0	360,0	8,00	52,4	68,2	14,62	3,2		
LL24-66	J1212T	*		6 x 6	67,5				510,0	540,0	12,00	73,0	88,8				
	J1216T	*		8 x 8	88,1				720,0	720,0	16,00	94,0	109,5				
LL28-22	J1404T	*	44,45	2 x 2	31,7				200,0	235,0	6,00	39,7	56,8				
LL28-44	J1408T	*		4 x 4	58,0	33,5	15,92	6,55	400,0	470,0	12,00	66,0	83,2	15,89	4,0		
LL28-66	J1412T	*		6 x 6	84,2				600,0	705,0	17,00	92,0	109,2				
	J1416T	*		8 x 8	110,3				940,0	940,0	23,00	118,2	135,5				
LL32-22	J1604T	*	50,8	2 x 2	30,7				260,0	270,0	6,50	38,2	56,2				
LL32-44	J1608T	*		4 x 4	55,6	42,3	17,83	6,20	520,0	540,0	13,00	63,0	81,1	17,80	4,0		
LL32-66	J1612T	*		6 x 6	80,5				780,0	810,0	19,00	87,8	106,0				
	J1616T	*		8 x 8	105,2				1080,0	1080,0	25,00	112,5	130,8				
LL40-22	J2004T	*	63,65	2 x 2	39,8				360,0	400,0	10,00	49,7	72,0				
LL40-44	J2008T	*		4 x 4	72,8	52,8	22,95	8,20	720,0	800,0	19,50	82,6	105,0	22,88	5,0		
LL40-66	J2012T	*		6 x 6	105,6				1080,0	1200,0	29,00	115,4	138,0				
	J2016T	*		8 x 8	138,4				1600,0	1600,0	39,00	148,2	171,0				
LL48-22	J2404T	*	76,2	2 x 2	48,7				560,0	600,0	15,00	60,6	86,0				
LL48-44	J2408T	*		4 x 4	89,7	64,2	29,25	10,20	1120,0	1200,0	29,50	101,8	127,5	29,22	6,3		
LL48-66	J2412T	*		6 x 6	130,5				1680,0	1800,0	44,00	144,8	170,5				
Усиленная версия.																	
	5611-18	*	15,875	4 x 4	16,8	13,7	5,10	1,65		55,0	1,05	17,2	25,5	5,08	1,6		
	5611-14	*		6 x 6	22,6					82,4	1,70	23,9	32,0				

5611-18* - усиленная версия J58

5611-14* - усиленная версия J512. Серия DELTA® TITANIUM соответствует : 5611-16